


HJ HLADKÝ HŘEBÍK V CÍVCE 3,1X25MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU

HJ13ATAV

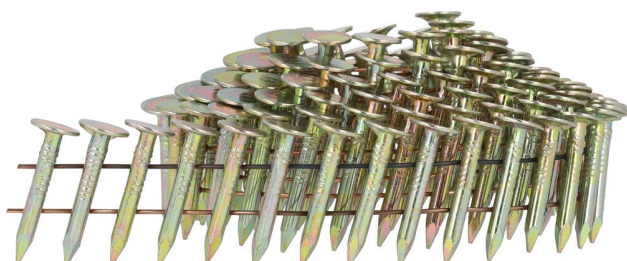

APLIKACE

Asfaltové šindele, sklolaminátové šindele, obklady stěn, parotěsné zábrany


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	16 °
Typ vinutí	Kónický
Typ seřazení	Seřazený drátem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Pozinkování zařízením kategorie Flash nebo vyšším
Nátěr	Blank
Typ hlavy hřebíku	Plná kulatá hlava
Typ dřívku hřebíku	Hladký dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Vzdálenost prvního drátu	14,2 - 15,5 mm
Vzdálenost druhého drátu	33,5 - 34 mm
Délka hřebíku	25 mm
Průměr hřebíku	3,1 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274021775
Množství balení	7560 kusy
Čistá hmotnost	11,61 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

CE spojovací materiál	Hladký hřebík s kulatým průřezem
Typ ochranného nátěru	NA
Délka nátěru	16,5 mm
Plocha hlavy	72 mm
Charakteristický moment ohybu	3000 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	25,5 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	620 N/mm ²