


GE RIEVOTAS KASEŠU NAGLAS 2,87X50MM STANDARTA STIEPES OGLEKĻA TĒRAUDS

GE51APBKR

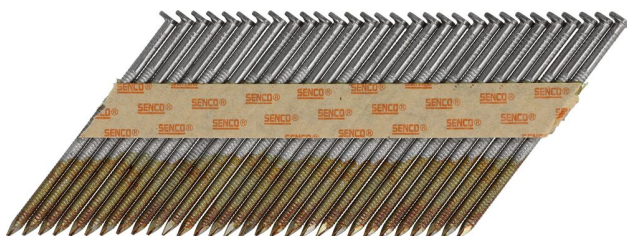

IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, paletes un redeļu kastes, grīdas apakšklāji, kopnes

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	34 °
Savienošanas veids	Savilkts ar papīru
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Spilgta pamata standarta stiepe
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Galva ar klipsi
Galvas platums	6,81 - 7,21 mm
Galvas garums	4,85 - 5,2 mm
Naglu kāta veids	Gredzena kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	40 °
Naglu garums	50 mm
Naglu diametrs	2,87 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274028583
Iepakojuma daudzums	2000 gabali
Neto svars	5,36 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

CE stiprinājuma veids	Apļa šķērsriezuma gredzena kāta nagla
Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Pārklājuma garums	28 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	30 mm
Vītņotās daļas garums	30 mm
Raksturīgais atdeves moments	2525 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	20,3 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	695 N/mm ²