



EJ04300

Profitez d'une excellente ergonomie inégalée avec notre cloueur à rouleau Smart BoardMaster SCN65XP ! Le bras télescopique réglable et le bras court (fixe) sont conçus pour réduire la fatigue et accroître la productivité. Notre BoardMaster absorbe le recul et les accoups de clouage de l'outil, ce qui permet de travailler plus longtemps et plus confortablement. Bénéficiez d'une commande de tir par automate programmable avec des réglages de distance précis par tranche de 10 mm (mode manuel disponible). Prérglage des distances de tir disponible et profondeur d'enfoncement du clou réglable. Assurez un alignement parfait des clous grâce aux rails et aux guides laser, et maintenez un espacement parfait grâce aux guides latéraux réglables. Profitez d'une durée de vie prolongée de la batterie grâce à la plateforme de batterie 18 V de SENCO et évitez le tirs à vide grâce à notre fonction anti tir à vide.

APPLICATIONS

Terrasse, terrasse bois tendre, parquet traditionnel, panneaux d'isolation, lambris, revêtement, bardage, applications bois sur bois, plinthe, revêtement isolant, planches, construction en bois, panneaux de particules

CARACTÉRISTIQUES

- Bras télescopique
- PLC programmable
- Guide latéral réglable
- Ligne laser
- Poignée rétractable
- Sélection du mode de tir


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau nominal	8 - 8 mm
Enroulement	Plat
Plage de pression de service	-18 - 49 °C
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de clou	Clous à rouleau
Dimensions	1283 x 314 x 1173 mm
Mode de tir	Automatique
Capacité du magasin	275 pièces
Tirs / seconde	5
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups	270 l/m par minute
Pression de service	5 - 8,3 bar

IDENTIFICATION

Numéro d'article	EJ04300
GTIN	8715274245256

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

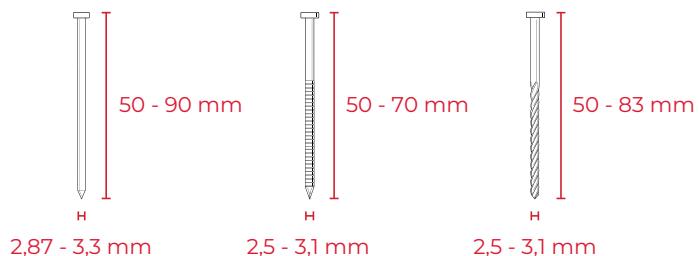

MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau annelés BL 2,5x60mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	BLxxAPBF-CN
Clous en rouleau annelés BL 2,5x60mm	Galvanisé à chaud 3	BLxxASBFR-CN
Clous en rouleau lisses GD 2,87mmx65mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	GDxxAPBF-CN
Clous en rouleau annelés HL 3,1x60mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	HLxxAPBF-CN
Clous en rouleau lisses GD 2,87x70mm	Galvanisation standard	GDxxAABF-CN

ACCESOIRES



NOM	CODE
Batterie 18V Li-Ion 1,5 Ah, emballage blister VB0160EU	
Embout comp. universel NPT 3/8", mâle	4000110