



PAL100-EPAL

Pal100-rullanaulaimen teho ja kestävyys riittävät naulaukseen jopa 3,8x100mm nauloilla koko työvuoron ajan ja on suunniteltu erityisesti EPAL-tarpeita ajatellen. Mukana toimitettava T-kädensija mahdollistaa työkalun miellyttävän ja turvallisen käsittelyn.

KÄYTTÖKOhteET

Lavat ja puupakkaus, pakkaukset, välipohjarakenteet, runkotyöt, levytykset

OMINAISUUDET

- Alumiininen runko
- Kylkisuojat
- Mukavuuskädensija


TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Tasarulla
Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Lankasidottu
Naulan tyyppi	Rullanaulat
Sisältää salkun	Ei
Nettopaino	5,24 kg
Laukaisutapa	Pohjalaukaisu
Lippaan kapasiteetti	300 kappaletta
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	323 l/m
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike	PAL100-EPAL
GTIN	8715274054506

KIINNITTIMEN TIEDOT

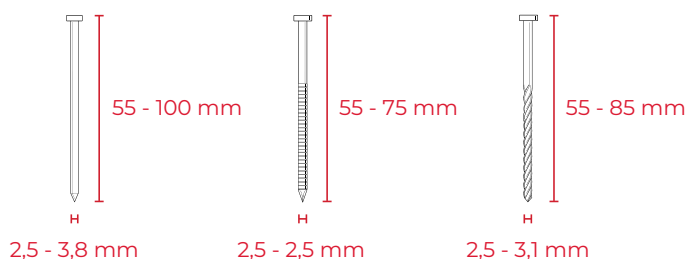

KIINNITTIMET

KUVAUS

QL rullanaula 3,4x70mm

VIIMEISTELY

Kirkas, vakiovetolujuus

KOODI

QLxxAPBF-EPAL-CN

QL rullanaula 3,4x70mm

Kirkas, vakiovetolujuus

QLxxAPBF-EPAL-CN

Kirkas, vakiovetolujuus

QLxxAPBF-EPAL-CN

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Voiteluöljy paineilmakäyttöisille työkaluillePC0102

KOODI



KUVAUS

Vaseliini 12, 4 oz

KOODI

YB0123

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

PC2225, kompressori

KOODI

PC2225EU



KUVAUS

PC2225S, kompressori, Sveitsi

KOODI

PC2225S



KUVAUS

AC24016, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0022



KUVAUS

AC20224-BL-EU, ilmakompressori 230 V

KOODI

AFN0038EU