



EJ03800

Võrratu ergonoomiline tipptase meie Smart BoardMaster SCN49XP spiraalnaelutaja abil! Reguleeritav pikk ja fikseeritud pikkusega lühike vars on loodud töötajate väsimuse vähendamiseks ning tootlikkuse suurendamiseks. BoardMaster neelab tööriista tagasilöögi, võimaldades pikema ja mugavamaid tööseansse. Saate kasu PLC-põhisest klammerdamisjuhist, mida täiendavad täpne 10 mm reguleerimine ja sujuv käsitsi-režiimi lülitumine. Saate lülitada kahe eelseadistatud sisestuskauguse vahel ja saavutada astmeteta ajamiga kinnitusdetailide soovitud sügavuse. Raja- ja laserjuhikud tagavad täiusliku joonduse ning reguleeritavad külghühikud võimaldavad säilitada õiged vahed. SENCO 18 V akuplatvorm võimaldab pikemat aku kasutusaega.

RAKENDUSED

Terrassitööd, terrassitööd (pehme puit), kõvast puidust põrandad, isolatsiooniplaadid, voodrilaud, katusepaneelid, vooderdustööd, puit-puit tööd, põrandaliist, isolatsioonkatted, laudad, puitkonstruktsioon, laastplaadid

FUNKTSIOONID


- Teleskoopvars
- Programmeeritav PLC
- Reguleeritav servajuhik
- Laserjoon
- Sissetõmmatav käepide
- Valitav päästik

TEHNILISED ANDMED

Samm	6 - 8 mm
Wounding type	Flat
Töö temperatuur	-18 - 49 °C
Õlivaba	No
Seose tüüp	Traatseotud
Alternatiivse seose tüüp	Plastikseotud 16 mm
Naela tüüp	Rullnaelad
Max väline diameeter rullil	120 mm
Mõõdud	1283 x 314 x 1173 mm
Töörežiim	Automaatne
Magasini mahutavus	375 pieces
Löök / sekund	5
Õhu sisselaskeava suurus	3/8" emane
Õhutarve 60 lööki/minutis	111 l/m
Töösurve	5 - 8,3 bar

IDENTIFITSEERIMINE

Tootekood	EJ03800
KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID	
CTIN	8715274245249

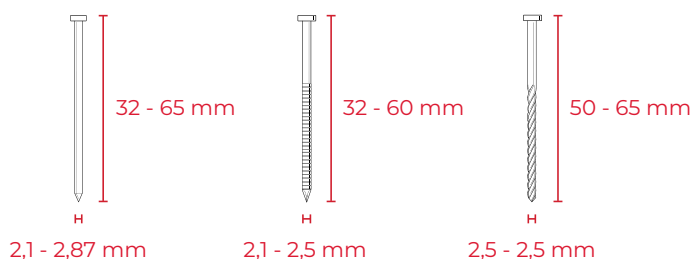

KÄSITSI SEOTUD KINNITUSVAHENDID

NIMI	VIIMISTLUS	KOOD
EL rullkammnael 2,3 x 38 mm, kuumtsink	Kuumtsink 3	ELxxASBHR-CN
SG rullkammnael 2,1 x 50 mm	Kuumtsink 3	SGxxASAC-CN
BL rullkammnael 2,5 x 65 mm	Kuumtsink 3	BLxxASBF-CN
GL kammnael 2,87mm x 50 mm	Tsingitud 12mikronit	GLxxAXBF-CN
GL kammnael 2,87mm x 65 mm	Tsingitud 12mikronit	GLxxAXBF-CN