



EJ03800

Izbaudiet nepārspējamu ergonomisko izcilību ar mūsu Smart BoardMaster SCN49XP naglotāju naglām rulļos! Regulējamais garais kāts un fiksēta garuma īsais kāts ir izstrādāti tā, lai samazinātu darbinieku nogurumu un palielinātu produktivitāti. Mūsu BoardMaster amortizē instrumenta atsitenu, nodrošinot ilgākus un komfortablākus darba periodus. Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz programmējamās loģikas kontroliera (PLK) vadība ar precīzu 10 mm attāluma regulēšanu un vienmērīgu manuālā režīma pārslēgšanu. Pārslēdzieties starp diviem iepriekš iestatītiem šāviena attālumiem un ar bezpakāpju dzīšanas dziļumu sasniedziet perfektu stiprinājuma dziļumu. Nodrošiniet perfektu centrēšanu ar sliežu un lāzera vadotnēm un uzturiet pareizu atstarpi ar regulējamām sānu vadotnēm. Izbaudiet ilgāku akumulatora darbības laiku ar SENCO 18 V akumulatora platformu.

IZMANTOŠANA

Seguma ieklāšana, mīksta koksnes seguma ieklāšana, parkets, siltumizolējošas plāksnes, apšuvums, apšuvuma darbi, sānu apšuvums, pielietojums koksne pie koksnes, pamatplāksne, siltumizolējošais pārklājums, dēļi, koka konstrukcija, kokskaidu plātnes

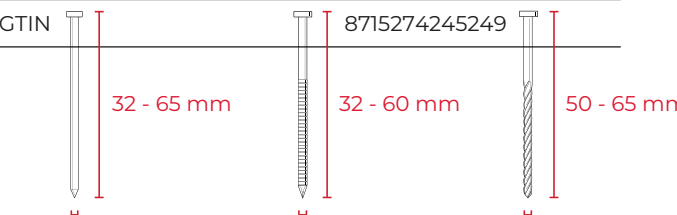
FUNKCIJAS

- Teleskopiskais kāts
- Programmējams PLC
- Regulējama malas vadotne
- Lāzera līnija
- Izvelkams rokturis
- Selektīvs sprūds

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Metiens	6 - 8 mm
Vītne veids	Plakans
Darba temperatūras diapazons	-18 - 49 °C
Bez eļļas	Nē
Savienošanas veids	Savilkts ar vadu
Alternatīvs savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu 16mm
Naglu veids	Spirālveida naglas
Maks. ārējā diametra spole	120 mm
Izmēri	1283 x 314 x 1173 mm
Izšaušanas režīms	Automātisks
Magazīnas ietilpība	375 gabali
Šāvieni / sekundē	5
Gaisa ieplūdes izmērs A	3/8" aptverošā daļa
Gaisa patēriņš ar 60 šāvieniem minūtē	111 l/m
Darbības spiediens	5 - 8,3 bar

IDENTIFIKĀCIJA STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

Preces numurs	EJ03800
CTIN	8715274245249
	
H	2,1 - 2,87 mm
H	2,1 - 2,5 mm
H	2,5 - 2,5 mm



MANUĀLI SAISTĪTIE STIPRINĀJUMI

NOSAUKUMS	APDARE	KODS
EL rievotas naglas ruļļos 2,3x38 mm	Karsti cinkots 3	ELxxASBHR-CN
SG rievotas naglas ruļļos 2,1x50 mm	Karsti cinkots 3	SGxxASAC-CN
BL rievotas naglas ruļļos 2,5x65 mm	Karsti cinkots 3	BLxxASBF-CN
GL rievotas naglas ruļļos 2,87mmx50 mm	Cinka pārklājums 12 mikroni	GLxxAXBF-CN
GL rievotas naglas ruļļos 2,87mmx65 mm	Cinka pārklājums 12 mikroni	GLxxAXBF-CN