


SL15AGBC

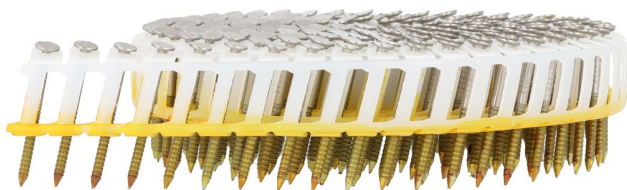

APPLIKATIONER

Panel, hegn


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	16 °
Tromlesøm type	Flad
Båndtype	Plastbåndet 16mm
Trådmateriale	Rustfrit stål AISI 304 (A2)
Overflade	Sencoted
Søm hovedtype	Fuldhoved
Søm skaft	Ring skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	36 °
Første svejsetråd afstand	9 - 10 mm
Anden svejsetråd afstand	18,5 - 19,5 mm
Søm længde	32 mm
Søm diameter	2,1 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274055763
Pakke antal	10800 stykker
Netto vægt	11,6 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, ring skaft
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	22,5 mm
Tværsnitsareal, hoved	19 mm
Gevindlængde	22,5 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	1062 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	25 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	700 N/mm ²