


# MN GYŰRŰS HORGONYSZEG 3,8X38MM SZABVÁNYOS SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ SZÉNACÉL

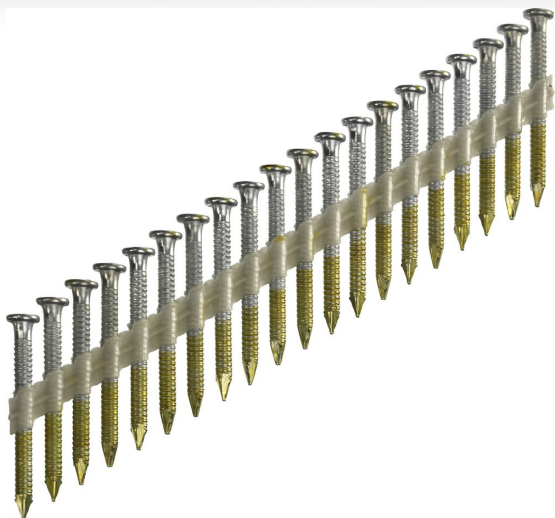

## MN17AABMR

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Függesztők, alapcsavarozás, fém pántok


### TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Tárazási szög       | 34 °                                   |
| Tárazási típus      | Műanyagtáras                           |
| Huzal anyag         | Szabványos szakítószilárdságú szénacél |
| Felületkezelés      | Normál horganyzott                     |
| Bevonat             | Sencoted                               |
| Szeg fejének típusa | Teljes fejű                            |
| Szegszár típus      | Gyűrűsszárú                            |
| Szegcsúcs típusa    | Diamond                                |
| Szegcsúcs szöge     | 38 °                                   |
| Szeg hossza         | 38 mm                                  |
| Szeg átmérője       | 3,8 mm                                 |

### LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| GTIN              | 8715274041742 |
| Csomag mennyisége | 1000 darabok  |
| Nettó súly        | 3,6 kg        |

### A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



### CE SPECIFIKÁCIÓK

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Anyagjelzés CE-címkén        | Szénacél              |
| Felület típus                | bevonat típus 3       |
| Fej-keresztmetszeti területe | 50 mm                 |
| Menethossz                   | 31 mm                 |
| Jellemző áramlási nyomaték   | 6850 Nmm              |
| Jellemző szakítószilárdság   | 668 N/mm <sup>2</sup> |