



EJ03800

Valitse erittäin ergonominen Smart BoardMaster SCN49XP -rullanaulain! Säädettyä pitkä varsi ja kiinteäpituuksinen lyhyt varsi on suunniteltu vähentämään käyttäjän väsymistä ja lisäämään tuottavuutta. BoardMaster vaimentaa työkalun rekyä, joten voit työskennellä pidempään ja mukavammin. PLC-ohjattu naulauksen hallinta tarjoaa tarkat 10 mm:n etäisyyssäädöt ja saumattoman manuaalitalan vaihdon. Vaihtelee kahden esiasetetun laukaisuetäisyyden välillä ja upota kiinnikkeet täydelliseen syvyyteen portaattomalla naulaussyvyyden säädöllä. Varmista täydellinen kohdistus kisko- ja laserohjaimilla sekä pidä välit oikeina säädettävillä sivuohjaimilla. SENCON 18 V:n akkujärjestelmä tarjoaa pidemmän akunkeston.

KÄYTTÖKOhteet

Terassinkannet, terassinkannet, pehmeät puulajit, kovapuulattiat, eristelevytykset, panelointi, levytykset, ulkoverhoilu, puu-puuhun-sovellukset, listoitus, eristelevytykset, levytykset, puurakenteet, puukuitulevyt

OMINAISUUDET


- Teleskooppivarsi
- Ohjelmoitava ohjausyksikkö
- Säädettyä reunaohjain
- Laserlinjari
- Teleskooppinen vetoaisa
- Liipaisin toimintatavan kytkimellä

TEKNISET TIEDOT

Kiinnikkeen jaksotus	6 - 8 mm
Sidostyyppi	Tasarulla
Käyttölämpötila-alue	-18 - 49 °C
Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Lankasidottu
Vaihtoehtoinen sidostyyppi	Muovisidottu 16mm
Naulan tyyppi	Rullanaulat
Rullan max. ulkohalkaisija	120 mm
Mitat	1283 x 314 x 1173 mm
Laukaisutapa	Automaattinen
Lippaan kapasiteetti	375 kappaletta
Laukausta/s	5
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	111 l/m
Käyttöpaine	5 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike	EJ03800
KIINNITTIMEN TIEDOT	
CTIN	8715274245249

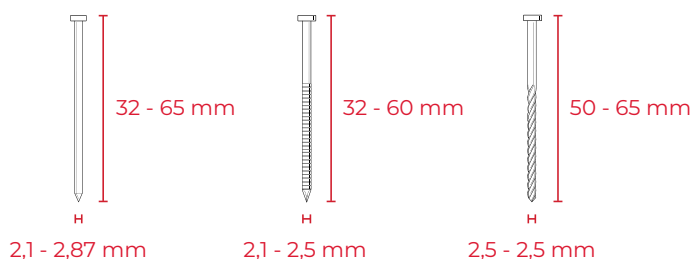

MANUAL RELATED FASTENERS

KUVAUS

EL rullanaula 2,3x38mm

SG rullanaula 2,1x50mm

BL rullanaula 2,5x65mm

GL rullanaula 2,87mmx50mm

GL rullanaula 2,87mmx65mm

VIIMEISTELY

Kuumasinkitty 3

Kuumasinkitty 3

Kuumasinkitty 3

Sinkitty 12 micron

Sinkitty 12 micron

KOODI

ELxxASBHR-CN

SGxxASAC-CN

BLxxASBF-CN

GLxxAXBF-CN

GLxxAXBF-CN