

COILPRO90, CLOUEUR À ROULEAU, DOUBLE



TVS2001N

Le cloueur à rouleau Senco CoilPro90 fonctionne aussi bien avec des clous soudés par fil ou plastique de 2,5 à 3,3 mm de diamètre et de 45 à 90 mm de longueur. Cet outil de la gamme Pro Série sera utile dans de nombreuses applications de charpente.

APPLICATIONS

Toiture, terrasse, sous-planchers, palettes et caisses, construction en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Commutateur de mode de tir
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau nominal	8 - 8 mm
Enroulement	Plat
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de liaison alternative	Assemblage plastique 16mm
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Non
Poids net	3,345 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	300 pièces
Tirs / seconde	3
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups	157 l/m par minute
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICATION**SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES**

Numéro d'article

TVS2001N

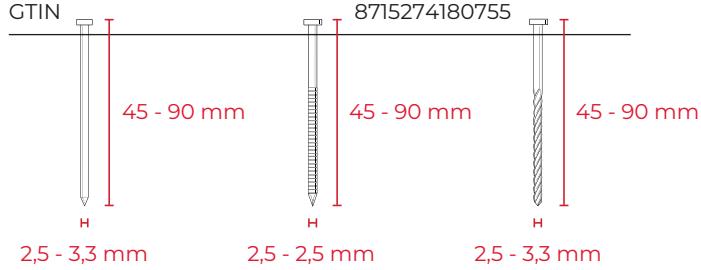

16°

MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau annelés HL 3,1x90mm	Galvanisation standard	HLxxAABF-CN
	Zingué 12 microns	KLxxAXBF-CN
Clous en rouleau annelés GL 2,87mmx50mm		GLxxAGBF-CN
Clous en rouleau lisses HD 3,1x80mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	HDxxAPBF-CN
Clous en rouleau torsadés HK 3,1x90mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	HKxxAPBF-CN

ACCESSOIRES



NOM	CODE	NOM	CODE
Lunettes de sécurité	PC1166	Embout comp. universel NPT 3/8", mâle	4000110

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE	NOM	CODE
Compresseur 230V AC20250BL-EU	AFN0039EU		AFN0039UK



NOM	CODE	NOM	CODE
	AFN0039UK2	AC32024UK 230V, compresseur bruit réduit	AFN0031UK