



## EJ04300

Izbaudiet nepārspējamu ergonomisko izcilību ar mūsu Smart BoardMaster SCN65XP naglotāju naglām ruļļos! Regulējamais garais kāts un fiksēta garuma īsais kāts ir izstrādāti tā, lai samazinātu darbinieku nogurumu un palielinātu produktivitāti. Mūsu BoardMaster amortizē instrumenta atsitieni, nodrošinot ilgākus un komfortablākus darba periodus. Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz programmējamās loģikas kontroliera (PLK) vadība ar precīzu 10 mm attāluma regulēšanu un vienmērīgu manuālā režīma pārslēgšanu. Pārslēdzieties starp diviem iepriekš iestatītiem šāviena attālumiem un ar bezpakāpju dzišanas dziļumu sasniedziet perfektu stiprinājuma dziļumu. Nodrošiniet perfektu centrēšanu ar sliežu un lāzera vadotnēm un uzturiet pareizu atstarpi ar regulējamām sānu vadotnēm. Izbaudiet ilgāku akumulatora darbības laiku ar SENCO 18 V akumulatora platformu.

### IZMANTOŠANA

Seguma ieklāšana, mīksta koksnes seguma ieklāšana, parkets, siltumizolējošas plāksnes, apšuvums, apšuvuma darbi, sānu apšuvums, pielietojums koksne pie koksnes, pamatplāksne, siltumizolējošais pārklājums, dēļi, koka konstrukcija, kokskaidu plātnes

### FUNKCIJAS

- Teleskopiskais kāts
- Programmējams PLC
- Regulējama malas vadotne
- Lāzera līnija
- Izvelkams rokturis
- Selektīvs sprūds


### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Metiens                               | 8 - 8 mm             |
| Vītne veids                           | Plakans              |
| Darba temperatūras diapazons          | -18 - 49 °C          |
| Bez eļļas                             | Nē                   |
| Savienošanas veids                    | Savilkts ar vadu     |
| Naglu veids                           | Spirālveida naglas   |
| Izmēri                                | 1283 x 314 x 1173 mm |
| Izšaušanas režīms                     | Automātisks          |
| Magazīnas ietilpība                   | 275 gabali           |
| Šāvieni / sekundē                     | 5                    |
| Gaisa ieplūdes izmērs A               | 3/8" aptverošā daļa  |
| Gaisa patēriņš ar 60 šāvieniem minūtē | 270 l/m              |
| Darbības spiediens                    | 5 - 8,3 bar          |

### IDENTIFIKĀCIJA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Preces numurs | EJ04300       |
| GTIN          | 8715274245256 |

### STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

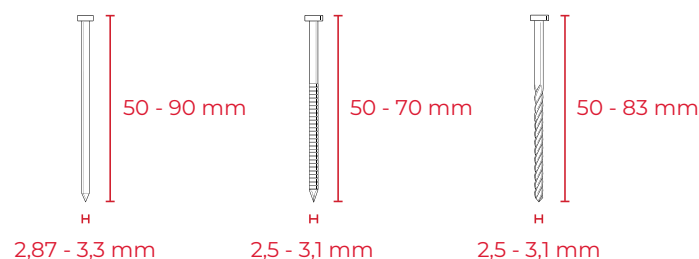

## MANUĀLI SAISTĪTIE STIPRINĀJUMI

| NOSAUKUMS                             | APDARE                          | KODS         |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| BL rievotas naglas ruļļos 2,5x60 mm   | Spilgta pamata standarta stiepe | BLxxAPBF-CN  |
| BL rievotas naglas ruļļos 2,5x60 mm   | Karsti cinkots 3                | BLxxASBFR-CN |
| GD gludas naglas ruļļos, 2,87mmx65 mm | Spilgta pamata standarta stiepe | GDxxAPBF-CN  |
| HL rievotas naglas ruļļos, 3,1x60 mm  | Spilgta pamata standarta stiepe | HLxxAPBF-CN  |
| GD gludas naglas ruļļos, 2,87x70 mm   | Parasts cinkots                 | GDxxAABF-CN  |

## PIEDERUMI



| NOSAUKUMS                                                  | KODS     |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Akumulators, 18 V litija jonu, 1,5 Ah, blistera iepakojums | VB0160EU |



| NOSAUKUMS                                                     | KODS    |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Ar 320 sēriju saderīgs gaisa spraudnis, 3/8" NPT, ārējā vitne | 4000110 |