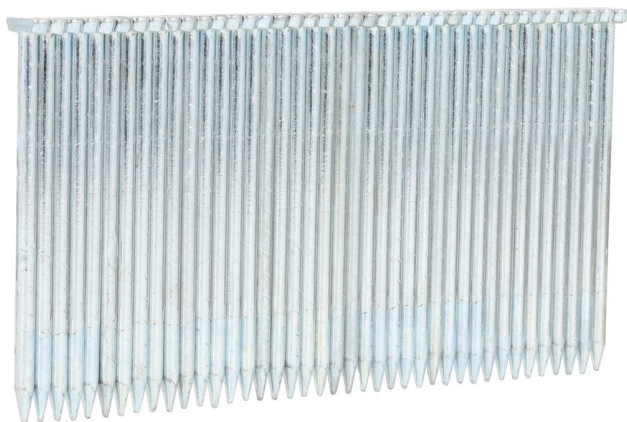


**PH23AIA****IZMANTOŠANA**

Grīdas apakšklāji, apakšslānis, koka konstrukcija

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Stiprinājumu leņķis | 0 °                                   |
| Savienošanas veids  | Savilkts ar līmi                      |
| Vada materiāls      | Augstas stiepes oglekļa tērauds       |
| Apdare              | Parasts cinkots (termiski apstrādāts) |
| Pārklājums          | Līdzens                               |
| Naglu galvu veids   | T-veida galva                         |
| Galvas platums      | 6,1 - 6,7 mm                          |
| Galvas garums       | 2,2 - 2,23 mm                         |
| Naglu kāta veids    | Līdzens kāts                          |
| Punkta veids        | Dimants                               |
| Punkta leņķis       | 50 °                                  |
| Naglu garums        | 57 mm                                 |
| Naglu diametrs      | 2,2 mm                                |

**LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| GTIN                | 8715274036724 |
| Iepakojuma daudzums | 1000 gabali   |
| Neto svars          | 1,64 kg       |

**STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA**