

SCN75, CIEVKOVÁ KLINCOVAČKA, DUAL



SCN75

V cievkovej klincovačke Senco SCN75 môžete použiť cievkované klince spájané drôtom alebo plastom s priemerom 2,5 - 3,3mm a dĺžkou 45 - 75 mm. V kombinácii s odolnosťou Senco môže tento nástroj pokrývať široké spektrum aplikácií od stavebných konštrukcií až po konštrukcie podláh a paluby.

APLIKÁCIE

Rámové konštrukcie, opláštenia, obklady stien, palubovka, konštrukcia podlahy, palety a prepravky

VLASTNOSTI

- Voliteľný spúšťací spínač
- Systém plnenia na plastové ale drôtené prvky
- Beznástrojová hĺbka nastrelenia


TECHNICKÉ ÚDAJE

Stúpanie	8 - 8 mm
Typ vinutia	Flat
Bezolejový	Nie
Typ zoraďovania	Zoradené drôtom
Alternatívny typ zoraďovania	Zoradené plastom 16mm
Typ klinca	Cievkované klince
Obsahuje obal	Nie
Čistá hmotnosť	2,82 kg
Režim nástreľu	Voliteľný
Kapacita zásobníka	300 kusy
Výstrely / sekunda	3
Veľkosť vstupu vzduchu	3/8" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	168 l/m
Pracovný tlak	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky SCN75

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU

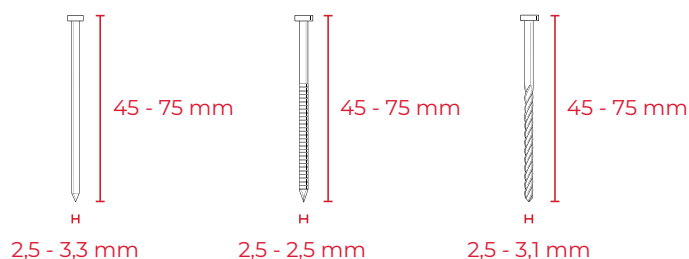

MANUAL RELATED FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
GL krúžkovaný klinec v cievke 2,87mmx65mm	Bežne pozinkovaná	GLxxAABF-CN
GL krúžkovaný klinec v cievke 2,87mmx75mm	Žiarovo pozinkované 3	GLxxASBF-CN
BL ringové klinec v cievkach 2,5x60mm	Žiarovo pozinkované 3	BLxxASBF-CN
BJ hladké klinec v cievkach 2,5x55mm	Lesklé, základný štandardný ťah	BJxxAPBF-CN
BJ hladké klinec v cievkach 2,5x50mm	Bežne pozinkovaná	BJxxAABF-CN

ACCESSORIES



NÁZOV	KÓD
Mazací olej pre pneumatické náradie s ochranou proti vlhkosti	PC1295



NÁZOV	KÓD
Trio lubrikant 12, 4oz	YB0123

MATCHING PRODUCTS



NÁZOV	KÓD
AC24016, nízkoohlučný kompresor	AFN0022



NÁZOV	KÓD
	AFN0004UK2



NÁZOV	KÓD
AC32024, nízkoohlučný kompresor	AFN0031



NÁZOV	KÓD
AC33024EU, bezolejový 230 V EU kompresor	AFN0004EU