



## SCN75

Le cloueur à rouleau Senco SCN75 fonctionne aussi bien avec des clous soudés par fil ou en liaison bande plastique de 2,5 à 3,3 mm de diamètre et de 45 à 75 mm de longueur. Appartenant à notre gamme Série Pro, cet outil permet de couvrir un large éventail d'applications allant des charpentes aux bardages en passant par les planchers et terrasses.

### APPLICATIONS

Charpente, revêtement, bardage, terrasse, sous-planchers, palettes et caisses

### CARACTÉRISTIQUES

- Commutateur de mode de tir
- Système d'alimentation fil ou plastique
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Niveau nominal	8 - 8 mm
Enroulement	Plat
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de liaison alternative	Assemblage plastique 16mm
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Non
Poids net	2,82 kg
Mode de tir	Sélectif
Capacité du magasin	300 pièces
Tirs / seconde	3
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups 168 l/m par minute	
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

### IDENTIFICATION

Numéro d'article **SCN75**

### SPECIFICATIONS CONSOMMABLES

CTIN 8715274015064

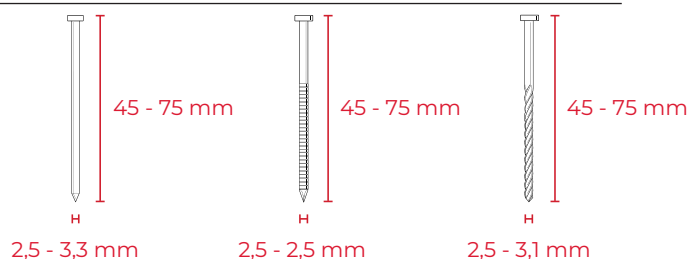

## MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau annelés GL 2,87mmx65mm	Galvanisation standard	GLxxAABF-CN
Clous en rouleau annelés GL 2,87mmx75mm	Galvanisé à chaud 3	GLxxASBF-CN
Clous en rouleau annelés BL 2,5x60mm	Galvanisé à chaud 3	BLxxASBF-CN
Clous en rouleau lisses BJ 2,5x55mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	BJxxAPBF-CN
Clous en rouleau lisses BJ 2,5x50mm	Galvanisation standard	BJxxAABF-CN

## ACCESSOIRES



NOM	CODE
Huile lubrifiante pour outils pneumatiques résistante à l'humidité	PC1295



NOM	CODE
Lubrifiant Trio 12, 4oz	YB0123

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022



NOM	CODE
	AFN0004UK2



NOM	CODE
AC32024, compresseur bruit réduit	AFN0031



NOM	CODE
AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU