


HB OSTŇOVÝ CÍVKOVÝ HŘEBÍK 3,1X90 MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU

HB29APBF

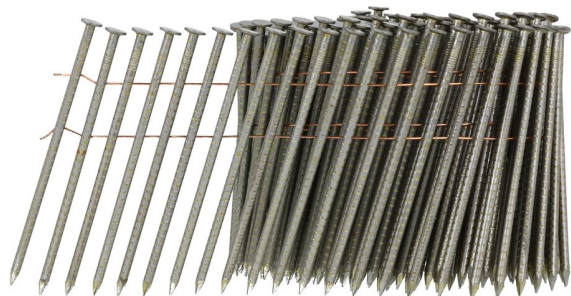

APLIKACE

Rámové konstrukce, konstrukce podlahy, krovy, palety a přepravky


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	16 °
Typ vinutí	Plochý
Typ seřazení	Seřazený drátem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Lesklé, základní standardní tah
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	Plná kulatá hlava
Typ dřívku hřebíku	Žebrovaný dřík
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Vzdálenost prvního drátu	14,2 - 15,5 mm
Vzdálenost druhého drátu	33,5 - 34 mm
Délka hřebíku	90 mm
Průměr hřebíku	3,1 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274016924
Množství balení	4050 kusy
Čistá hmotnost	21,51 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Délka nátěru	61,5 mm
Plocha hlavy	37 mm
Délka závitové části	63 mm
Charakteristický moment ohybu	3193 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	22,45 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	629 N/mm ²