


HB BORDÁS DOBTÁRAS SZEGTEKERCS, 3,1×90 MM SZABVÁNYOS SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ SZÉNACÉL

HB29APBF

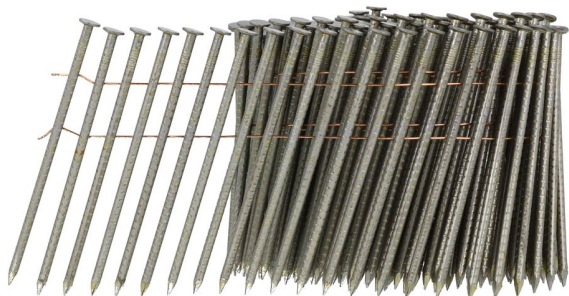

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szerkezetkészítés, padlózatkészítés, merevítő tartók, raklap- és ládakészítés


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tárazási szög	16 °
Tekerics típus	Lapos
Tárazási típus	Dróttárazott
Huzal anyag	Szabványos szakítószilárdságú szénacél
Felületkezelés	Sima szabvány szakítószilárdság
Bevonat	Sencoted
Szeg fejének típusa	Teljes fejű
Szegszár típus	Barázdált szárú
Szegcsúcs típusa	Diamond
Szegcsúcs szöge	40 °
Első vezető drót távolság	14,2 - 15,5 mm
Második vezető drót távolság	33,5 - 34 mm
Szeg hossza	90 mm
Szeg átmérője	3,1 mm

LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK

GTIN	8715274016924
Csomag mennyisége	4050 darabok
Nettó súly	21,51 kg

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



CE SPECIFIKÁCIÓK

Felület típus	bevonat típus 3
Bevonat hossz	61,5 mm
Fej-keresztmetszeti területe	37 mm
Menethossz	63 mm
Jellemző áramlási nyomaték	3193 Nmm
Jellemző fej átmenő paraméter	22,45 N/mm ²
Jellemző szakítószilárdság	629 N/mm ²