



PAL57F

De Pal57F trommelspijkermachine is ontworpen om tot 57mm spijkers te verwerken. Gebouwd voor snelheid en ontwikkeld voor de ruigste productie omstandigheden. Voor dozen, kratten, kisten en pallets.

TOEPASSINGEN

Palleten en kratten, verpakking, ondervloeren, constructie, bekleding

EIGENSCHAPPEN

- Aluminium behuizing
- Zijdelingse stalen bescherming
- Comfortabel handvat


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Pitch	6,8 - 6,8 mm
Rol type	Plat
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Draad gebonden
Nageltype	Trommelspijkers
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	2,67 kg
Activering instelling	Dual
Magazijn capaciteit	350 stuks
Schoten / Seconde	3
Luchtaansluiting	3/8" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	87 l/m
Werkdruk	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	PAL57F
GTIN	8715274017518

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

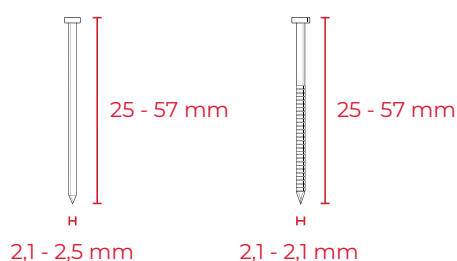

HANDMATIG GEKOPPELDE BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
SG trommelspijker ring 2,1x35mm	Standaard gegalvaniseerd	SGxxASAA-CN
EL trommelspijker ring 2,3x38mm	Standaard gegalvaniseerd	ELxxAABH-CN
SL trommelspijker ring 2,1x38mm	Blank standaard breuksterkte	SLxxAPBH-CN
ED trommelspijker glad 2,3x50mm	Blank standaard breuksterkte	EDxxAPBH-CN
EL trommelspijker ring 2,3x55mm	Blank standaard breuksterkte	ELxxAPBH-CN

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Lucht slang kit universeel 8,0mm	4000660



NAAM	CODE
Plug universeel / buitendraad NPT 3/8"	4000110

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
AC24016, geluidsarme compressor	AFN0022



NAAM	CODE
AC20224-BL-EU, compressor 230V	AFN0038EU



NAAM	CODE
	AFN0004UK2



NAAM	CODE
	AFN0036UK2