



EJ03800

Zažijte dokonalou ergonomii s naší hřebíkovačkou Smart BoardMaster SCN49XP! Nastavitelné dlouhé rameno a krátké rameno s pevnou délkou jsou navrženy tak, aby minimalizovaly únavu pracovníků a zvyšovaly produktivitu. BoardMaster tlumí zpětné rázy, což umožňuje delší a pohodlnější práci. Využijte řízení nastřelování pomocí PLC s přesným nastavením vzdálenosti po 10 mm a plynulým přepínáním manuálního režimu. Přepínejte mezi dvěma přednastavenými vzdálenostmi nastřelování a dosáhněte dokonalé hloubky upevnění pomocí plynulého zavádění. Zajistěte dokonalé zarovnání pomocí kolejniček a laserových vodiček a udržujte správnou vzdálenost pomocí nastavitelných bočních vodiček. Užijte si delší výdrž baterie díky 18V bateriové platformě SENCO.

APLIKACE

Palubka, palubka z měkkého dřeva, podlahy z tvrdého dřeva, izolační desky, panely, opláštění, obklady stěn, aplikace dřevo ke dřevu, základní deska, izolační opláštění, desky, dřevěná konstrukce, dřevotřískové desky

VLASTNOSTI

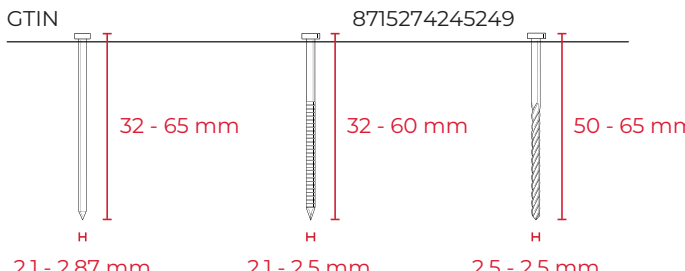
- Teleskopické rameno
- Programovatelné PLC
- Nastavitelné boční vodičky
- Laserová linka
- Výsuvná rukojeť
- Volitelná spoušť

TECHNICKÉ ÚDAJE

Stoupání	6 - 8 mm
Typ vinutí	Plochy
Pracovní teplotní rozhraní	-18 - 49 °C
Bezolejový	Ne
Typ seřazení	Seřazený drátem
Alternativní typ seřazení	Seřazený plastem 16mm
Typ hřebíku	Hřebíky ve svitku
Maximální vnější průměr cívy	120 mm
Rozměry	1283 x 314 x 1173 mm
Režim nástřelu	Automatický
Kapacita zásobníku	375 kusy
Výstřely / sekunda	5
Vstup vzduchu velikost	3/8" rychlospojka
Spotřeba vzduchu při 60 výstřelech za minutu	111 l/m
Pracovní tlak	5 - 8,3 bar

IDENTIFIKACE

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

GTIN	8715274245249
Číslo obchodní položky	EJ03800
	



MANUAL RELATED FASTENERS

JMÉNO	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
EL kroužkovaný hřebík v cívkách 2,3x38mm	Žárově pozinkované 3	ELxxASBHR-CN
SG kroužkovaný hřebík v cívce 2,1x50mm	Žárově pozinkované 3	SGxxASAC-CN
BL kroužkové hřebíky v cívkách 2,5x65mm	Žárově pozinkované 3	BLxxASBF-CN
GL kroužkovaný hřebík v cívce 2,87mmx50mm	Pozinkované 12 mikronů	GLxxAXBF-CN
GL kroužkovaný hřebík v cívce 2,87mmx65mm	Pozinkované 12 mikronů	GLxxAXBF-CN