


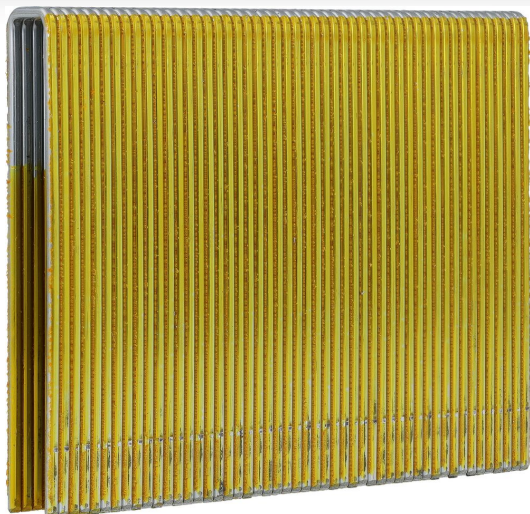

S29BXB-ETA

APPLIKATIONER

Trækonstruktion, paneler, panel, ramme


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	0 °
Båndtype	Lim
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Elgalvaniseret 12my
Overflade	Sencoted
Spids type	Mejsel
Spids vinkel	70 °
Klammer tykkelse	1,92 mm
Klammer tråd størrelse	2,03 mm
Klammer krone bredde nominel	11,8 mm
Klammer indvendig bredde	7,67 mm
Klammer benlængde nominel	86,7 - 91,1 mm
Klamme type	Kraftig tråd

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274239446
Pakke antal	2500 stykker
Netto vægt	5,94 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Klamme med rundt tværsnit
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	90 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	1114 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	75,4 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	900 N/mm ²