

SCN75, NAGLOTĀJS NAGLĀM RULĻOS, DUĀLAIS



SCN75

SCN75 pneimatiskais naglotājs naglām rulļos ir paredzēts gan stieples, gan plastmasas rulļu naglām ar diametru no 2,5 līdz 3,3 mm un ar garumu no 45 līdz 75 mm. Šis Pro sērijas rulļu naglotājs ir piemērots plašam darbu klāstam no karkasu veidošanas un apšūšanas līdz grīdas apakšklāju un terases darbiem.

IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, sānu apšuvums, seguma ieklāšana, grīdas apakšklāji, paletes un redeļu kastes

FUNKCIJAS

- Pārslēdzams naglošanas aktivizēšanas slēdzis
- Plastmasas vai stieplu padeves sistēma
- Naglu iedzišanas dziļums bez instrumenta

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


Metiens	8 - 8 mm
Vītnes veids	Plakans
Bez eļļas	Nē
Savienošanas veids	Savilkts ar vadu
Alternatīvs savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu 16mm
Naglu veids	Spirālveida naglas
Iekļauts koferis	Nē
Neto svars	2,82 kg
Izšaušanas režīms	Atlasāms
Magazīnas ietilpība	300 gabali
Šāvienī / sekundē	3
Gaisa ieplūdes izmērs A	3/8" aptverošā daļa
Gaisa patēriņš ar 60 šāvieniem minūtē	168 l/m
Darbības spiediens	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIKĀCIJA

Drošas numurs SCN75

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

CTIN 8715274015064

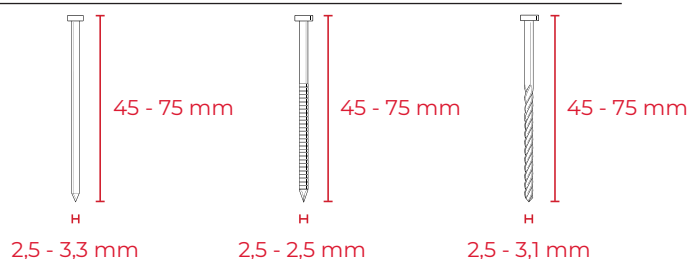

MANUĀLI SAISTĪTIE STIPRINĀJUMI

NOSAUKUMS	APDARE	KODS
GL rievotas naglas ruļļos 2,87mmx65 mm	Parasts cinkots	GLxxAABF-CN
GL rievotas naglas ruļļos 2,87mmx75 mm	Karsti cinkots 3	GLxxASBF-CN
BL rievotas naglas ruļļos 2,5x60 mm	Karsti cinkots 3	BLxxASBF-CN
BJ gludas naglas ruļļos, 2,5x55 mm	Spilgta pamata standarta stiepe	BJxxAPBF-CN
BJ gludas naglas ruļļos, 2,5x50 mm	Parasts cinkots	BJxxAABF-CN

PIEDERUMI



NOSAUKUMS	KODS
Smēreļa pneimatiskajiem instrumentiem ar mitruma aizsardzību	PC1295



NOSAUKUMS	KODS
Trio smēriela, 12,4 oz	YB0123

SUDERINAMI PRODUKTAI



NOSAUKUMS	KODS
AC24016, zema trokšņa kompresors	AFN0022



NOSAUKUMS	KODS
AC33024UK2, 230 V UK kompresors bez eļļas	AFN0004UK2



NOSAUKUMS	KODS
AC32024, zema trokšņa kompresors	AFN0031



NOSAUKUMS	KODS
AC33024EU, 230 V EU kompresors bez eļļas	AFN0004EU