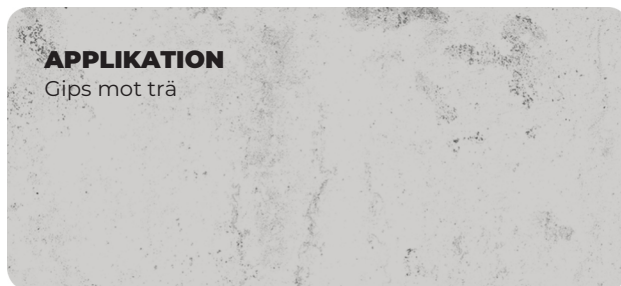


**39A35MP****APPLIKATION**


Gips mot trä

**TEKNISK SPECIFIKATION**

Bandning	Plastbandad
Skalle	Trumpetskalle
Spårtyp/bits	Phillips 2
Gängning	Grovgängad
Varvtal	3300 RPM
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Fosfaterad (grå)
Diameter skalle	8 mm
Spets	Vass
Vinkel spets	23 °
Skruvlängd	34 - 36 mm
Skruvdiameter	3,7 - 3,9 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274010502
Förpackningsstorlek	1000 stycken
Nettovikt	1,94 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION**CE SPECIFIKATION**

Innergängans diameter	2,6 mm
Längd gängning	30,5 mm