


EL TROMMELSPIJKER RING 2,3X55MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

EL22AABH

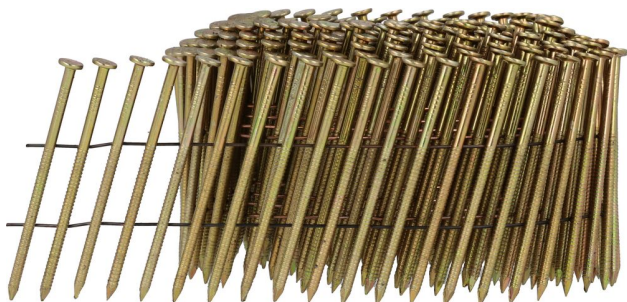

TOEPASSINGEN

Constructie, ondervloeren, spanten, palleten en kratten


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Eerste lasdraad afstand	18,5 - 19,5 mm
Tweede lasdraad afstand	37 - 38 mm
Spijker lengte	55 mm
Spijker diameter	2,3 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274044897
Verpakkingshoeveelheid	8100 stuks
Nettogewicht	14,99 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Kop oppervlakte	23 mm
Draadlengte	36 mm
Karakteristieke buigmoment	1523 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	22,4 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	620 N/mm ²