



EJ04300

Pajuskite neprilygstamą ergonomiką su mūsų vinių ritės kalimo įrankiu „Smart BoardMaster SCN65XP“! Reguliuojama ilgoji ir fiksuoto ilgio trumpoji rankena sukurta taip, kad sumažintų darbuotojų nuovargį ir padidintų našumą. Mūsų „BoardMaster“ amortizuoja įrankio atatrą, todėl galima dirbti ilgiau ir patogiau. Išbandykite PLC valdomą kalimą su tikslu 10 mm atstumo reguliavimu ir paprastu rankinio režimo perjungimu. Keiskite tarp dviejų iš anksto nustatytų kalimo atstumų ir tolygiai kaldami pasiekite tinkamą tvirtinimo detalės gylį. Užtikrinkite nepriekaištingą lygiavimą naudodami bėgių ir lazerinius kreipiklius, o reguliuojamais šoniniais kreipikliais palaikykite tinkamą atstumą. Mėgaukitės ilgesniu baterijos veikimo laiku su SENCO 18 V baterijų platforma.

TAIKYMO SRITYS

Terasos danga, terasos danga, minkšta mediena, kietmedžio grindų danga, izoliacinės lentos, plokštės, apvaskalai, dailylentės, medienos tvirtinimas prie medienos, grindjuostės, izoliacijos apvaskalas, plokštės, medinė konstrukcija, medžio drožlių plokštės

YPATYBĖS

- Teleskopinė rankena
- Programuojamas PLC
- Reguliuojama kraštų detalė
- Lazerinė linija
- Ištraukiama rankena
- Pasirenkamas paleidiklis


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Aukštis	8 - 8 mm
Tipo suvyniojimas	Plokščias
Darbinės temperatūros intervalas	-18 - 49 °C
Be alyvos	Ne
Sujungimo rūšis	Vielinis sujungimas
Vinies rūšis	Vinių ritės
Išmatavimai	1283 x 314 x 1173 mm
Kalimo režimas	Automatinis
Dėtuvės talpa	275 vienetai
Įkalimai / sekundė	5
Oro įleidimo angos dydis	3/8" vidinis sriegis
Oro naudojimas esant 60 įkalimų per minutę	270 l/m
Darbinis slėgis	5 - 8,3 bar

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris	EJ04300
GTIN	8715274245256

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS

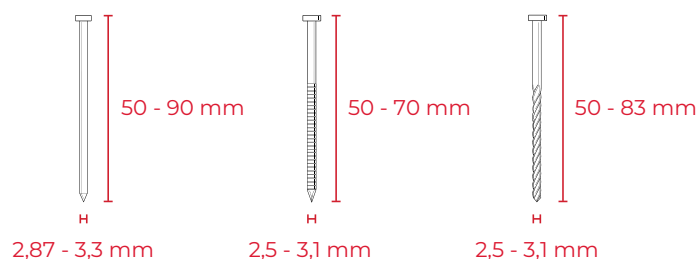

SUSIJUSIŲ TVIRTINIMO DETALIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
BL žiedinių vinių ritė, 2,5x60 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	BLxxAPBF-CN
BL žiedinių vinių ritė, 2,5x60 mm	Karštai cinkuotas, 3	BLxxASBFR-CN
GD lygių vinių ritė, 2,87mmx65 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	GDxxAPBF-CN
HL žiedinių vinių ritė, 3,1x60 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	HLxxAPBF-CN
GD lygių vinių ritė, 2,87x70 mm	Paprastas cinkuotas	GDxxAABF-CN

PRIEDAI



PAVADINIMAS	KODAS
18 V ličio jonų baterija 1,5 Ah, lizdinė pakuotė	VB0160EU



PAVADINIMAS	KODAS
Spausto oro jungtis su 3/8" išoriniu sriegiu NPT, suderinama su 320 serija	4000110