


MN ANKRUNAEL 3,8X38MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

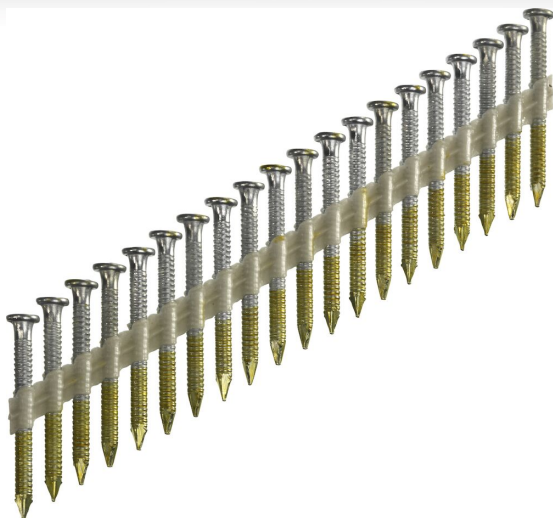

MN17AABMR

RAKENDUSED

Tala kingad, ankrud, naelutusplaadid


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	34 °
Seose tüüp	Plastikseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Tavaline galvaniseeritud
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Täispea
Nael	Kammnael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	38 °
Naela pikkus	38 mm
Naela läbimõõt	3,8 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274041742
Pakendi kogus	1000 pieces
Netokaal	3,6 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

Materjali teatis CE märgisel	Süsinikteras
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Pea ristlõike pindala	50 mm
Keerme pikkus	31 mm
Iseloomulik tootlusmoment	6850 Nmm
Iseloomik tõmbetugevus	668 N/mm ²