

SCN34, RULLANAULAIN, KAKSIKÄYTTÖINEN



SCN34

Kevyttä ja kompaktia SCN34-mallia on erittäin helppo liikuttaa ja se naulaa nautoja, joiden pituus on 25–50 mm.

KÄYTTÖKOHEET

Lavat ja puupakkaus, ulkoverhoilu, puurakenteet

OMINAISUUDET


- Työkaluton syvydensäätö
- 360° kääntyvä ilmanohjain
- Mukavuuskädensija
- Liipaisin toimintatavan kytkimellä

TEKNISET TIEDOT

Kiinnikkeen jaksotus	6 - 6 mm
Sidostyyppi	Kartiomainen
Vaihtoehtoinen rullan tyyppi	Tasarulla
Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Lankasidottu
Vaihtoehtoinen sidostyyppi	Muovisidottu 9mm
Naulan tyyppi	Rullanaulat
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	1,55 kg
Laukaisutapa	Valittava
Lippaan kapasiteetti	400 kappaletta
Laukausta/s	4
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	43,8 l/m
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike	SCN34
KIINNITTIMEN TIEDOT	
CTIN	8715274012261

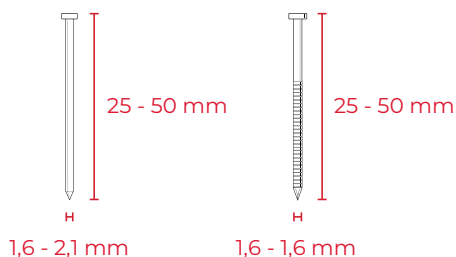

MANUAL RELATED FASTENERS

KUVAUS

SE rullanaula 2,1x50mm

SC sileä rullanaula 2,1x50mm

SE rullanaula 2,1x45mm

SC sileä rullanaula 2,1x45mm

SS rullanaula 2,1x32mm

VIIMEISTELY

Kuumasinkitty 3

tavanomainen sinkitys

Kirkas, vakiovetolujuus

Kirkas, vakiovetolujuus

KOODI

SExxASBVR-CN

SCxxAABV-CN

SExxAPBV-CN

SCxxAPBV-CN

SSxxAGAVG-CN

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Kosteussuojan sisältävä voiteluöljy paineilmatyökaluille PC1295

KOODI



KUVAUS

Konenippa 3/8" NPT, ulkokierre, uros

KOODI

4000110

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

AC12824, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0035



KUVAUS

KOODI

AFN0036UK2



KUVAUS

KOODI

AFN0037UK2



KUVAUS

KOODI

AFN0035UK