


### G05BBA

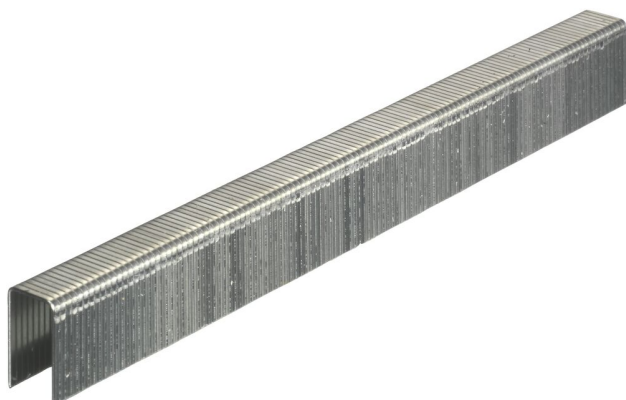

#### APLICAȚII

Tapiterie, plăci izolație, motaj plinte uși

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Unghi de înclinare            | 0 °                                         |
| Tip colăționare               | Colaționare cu adeziv                       |
| Material sârmă                | Oțel carbon cu rezistență mare la tracțiune |
| Finisaj                       | Galvanizat normal                           |
| Acoperire                     | Simplă                                      |
| Tip vârf                      | Daltă                                       |
| Unghi vârf                    | 90 °                                        |
| Grosime capsă                 | 0,61 mm                                     |
| Mărime sârmă capsă            | 0,9 mm                                      |
| Lățime nominală coroană capsă | 9,5 mm                                      |
| Lățime interior capsă         | 7,7 mm                                      |
| Lungime nominală picior capsă | 7,75 - 8,1 mm                               |
| Tip capsă                     | Capsă cu sârmă subțire                      |

#### SPECIFICAȚII LOGISTICE

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| GTIN                        | 8715274007069 |
| Cantitate minimă de comandă | 10000 bucăți  |
| Greutate netă               | 1,2 kg        |

#### SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE

