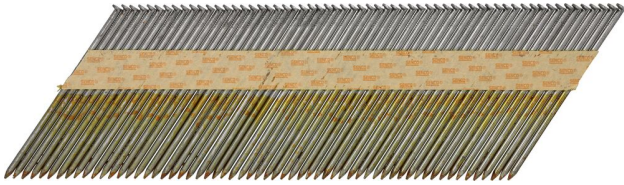


**KC59APB****ANWENDUNGEN**


Rahmung, Paletten und Kisten, Ummantelung,  
Unterböden, Traversen

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Streifenwinkel	34 °
Legierungstyp	Papiermagaziniert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Blank Standardzugfestigkeit
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Abgeschnittener Kopf
Kopfbreite	6,71 - 7,21 mm
Kopflänge	5,08 - 5,59 mm
Nagelschaft Typ	Glatter Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	40 °
Nagelschaft Nagellänge	90 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	3,3 mm

**LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN**

GTIN	4032933209317
Anzahl der Packstücke	3000 Stücke
Nettogewicht	18,12 kg

**SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER****CE-SPEZIFIKATIONEN**

CE-Befestiger-Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsencotiert
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	55 mm
Kopf-Querschnittsfläche	33 mm
Charakteristisches Fließmoment	4680 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	14,5 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristische Zugspannung	621 N/mm <sup>2</sup>