


HB29APBF

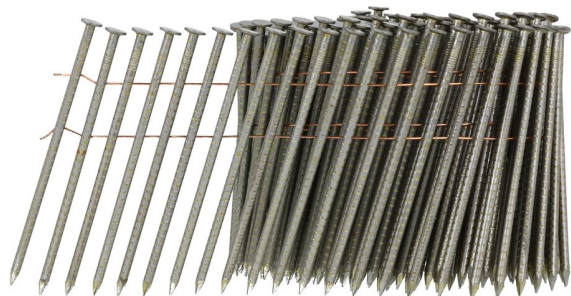

APLICAȚII

Montaj cadre, structura pardoseală, grinzi, paletă și cutii


SPECIFICAȚII TEHNICE

Unghi de înclinare	16 °
Înfășurare tip	Flat
Tip colaționare	Colaționatcu fire
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune
Acoperire	Sencoted
Tip cap de cui	Cap rotund întreg
Tip cui cu tijă	Tijă striată
Tip vârf	Diamond
Unghi vârf	40 °
Distanță fire prima sudură	14,2 - 15,5 mm
Distanță fire a doua sudură	33,5 - 34 mm
Cui, lungime	90 mm
Cui, diametru	3,1 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274016924
Cantitate minimă de comandă	4050 bucăți
Greutate netă	21,51 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Tip acoperire	Tip acoperire 3
Lungime acoperire	61,5 mm
Secțiune transversală cap	37 mm
Lungime parte filetată	63 mm
Moment elastic specific	3193 Nmm
Parametri strapungere	22,45 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	629 N/mm ²