



EJ04300

Zažite bezkonkurenčnú ergonomickú dokonalosť s našou klincovačkou Smart BoardMaster SCN65XP! Nastaviteľné dlhé rameno a krátke rameno s pevnou dĺžkou sú navrhnuté tak, aby minimalizovali únavu pracovníka a zvyšovali produktivitu. Naš systém BoardMaster absorbuje spätný ráz náradia, čo umožňuje dlhšiu a pohodlnejšiu prácu. Využívajte výhody ovládania nastreľovania riadeného PLC s presným nastavením vzdialenosti na 10 mm a plynulým prepínaním manuálnych režimov. Prepínajte medzi dvoma prednastavenými vzdialenosťami nastreľovania a dosiahnite dokonalú hĺbku upevnenia s plynulou hĺbkou aplikácie. Zabezpečte dokonalé zarovnanie pomocou kolajničiek a laserových vodiacich líšt a udržiajte správnu vzdialenosť pomocou nastaviteľných bočných vodiacich líšt. Vychutnajte si predĺženú životnosť batérie s 18 V platformou na batérie SENCO.

APLIKÁCIE

Palubovka, palubovka z mäkkého dreva, podlahy z tvrdého dreva, izolačné dosky, panely, opláštenia, obklady stien, aplikácie drevo k drevu, základná doska, izolačné opláštenie, dosky, drevená konštrukcia, drevotriestkové dosky

VLASTNOSTI

- Teleskopické rameno
- Programovateľný logický ovládač
- Vodiaci prvok na nastavenie okraja
- Laserové pravítko
- Výsuvná rukoväť
- Voliteľný spúšťač


TECHNICKÉ ÚDAJE

Stúpanie	8 - 8 mm
Typ vinutia	Flat
Pracovná teplota	-18 - 49 °C
Bezolejový	Nie
Typ zoraďovania	Zoradené drôtom
Typ klinca	Cievkované klince
Rozmery	1283 x 314 x 1173 mm
Režim nástreľu	Automatický
Kapacita zásobníka	275 kusy
Výstrely / sekunda	5
Veľkosť vstupu vzduchu	3/8" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	270 l/m
Pracovný tlak	5 - 8,3 bar

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky	EJ04300
GTIN	8715274245256

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU

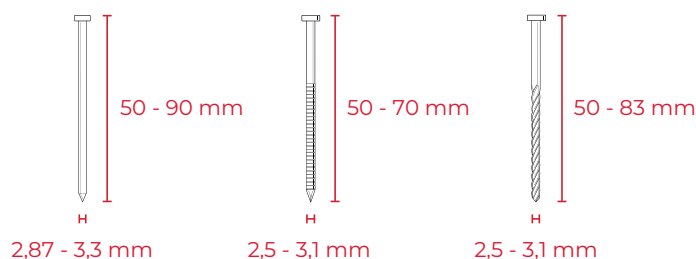

MANUAL RELATED FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
BL ringové klince v cievkach 2,5x60mm	Lesklé, základný štandardný ťah	BLxxAPBF-CN
BL ringové klince v cievkach 2,5x60mm	Žiarovo pozinkované 3	BLxxASBFR-CN
GC hladký kliniec v cievke 2,87mmx65mm	Lesklé, základný štandardný ťah	GDxxAPBF-CN
HL krúžkovaný kliniec v cievke 3,1x60mm	Lesklé, základný štandardný ťah	HLxxAPBF-CN
GD kliniec páskovaný hladký 2,87x70mm	Bežne pozinkovaná	GDxxAABF-CN

ACCESSORIES



NÁZOV	KÓD
Battery 18V Li-ion 1,5 Ah, balené v blistry	VB0160EU



NÁZOV	KÓD
Vzduchová spojka, s 320 kompatibilné, 3/8" NPT, kolík "samec", blister	4000110