



## PAL57F

Le cloueur à rouleau Pal57F est conçu pour enfoncer des clous jusqu'à 57 mm. Conçu pour les opérations à grande vitesse et pour les applications de production les plus difficiles. Pour les applications de caissons, caisses, cartons-palettes et palettes.

### APPLICATIONS

Palettes et caisses, emballage, sous-planchers, charpente, revêtement

### CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium
- Plaques latérales en acier
- Poignée confortable


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau nominal	6,8 - 6,8 mm
Enroulement	Plat
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Non
Poids net	2,67 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	350 pièces
Tirs / seconde	3
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups par minute	87 l/m
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	PAL57F
CTIN	8715274017518

### SPECIFICATIONS CONSOMMABLES

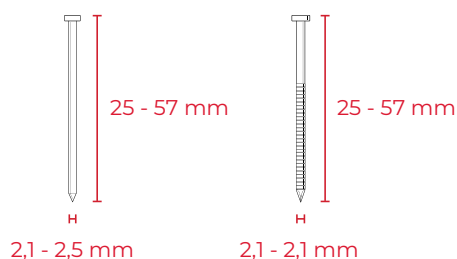

## MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau annelés SG 2,1x35mm	Galvanisation standard	SGxxASAA-CN
Clous en rouleau annelés EL 2,3x38mm	Galvanisation standard	ELxxAABH-CN
Clous en rouleau annelés SL 2,1x38mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	SLxxAPBH-CN
Clous en rouleau lisses ED 2,3x50mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	EDxxAPBH-CN
Clous en rouleau annelés EL 2,3x55mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	ELxxAPBH-CN

## ACCESSOIRES



NOM	CODE
Kit de tuyau à air, universel 10m x 8mm (Ø int.) 12mm (Ø ext.)	4000660



NOM	CODE
Embout comp. universel NPT 3/8", mâle	4000110

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022



NOM	CODE
Compresseur 230V AC20224BL-EU	AFN0038EU



NOM	CODE
	AFN0004UK2



NOM	CODE
	AFN0036UK2