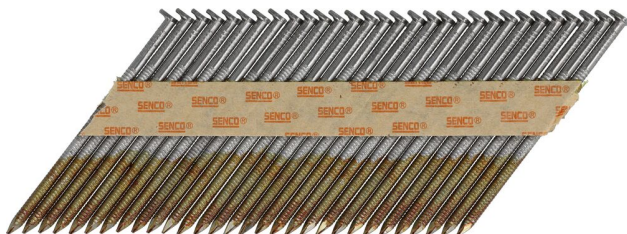


GE51APBKRF**APPLICATIONS**

Charpente, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	34 °
Type de liaison	Liaison papier
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Résistance à la traction standard, brillant de base
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête D
Largeur de tête	6,81 - 7,21 mm
Longueur de tête	4,85 - 5,2 mm
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Longueur clou	50 mm
Diamètre clou	2,87 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274176307
Quantité d'emballage	2000 pièces
Poids net	5 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

2,87 mm

SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de 30 mm tête	
Longueur de la partie fileté	30 mm
Caractéristique moment de rupture	2525 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	20,3 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	695 N/mm ²