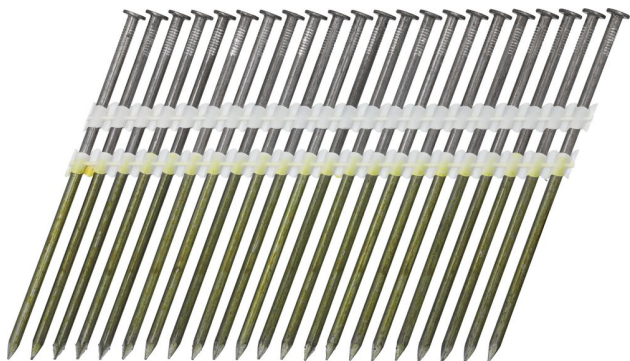


TD68APBS**ANWENDUNGEN**


Rahmung, Unterböden, Terrassendielen, Traversen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	21 °
Legierungstyp	Kunststoffcolliert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Blank Standardzugfestigkeit
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Voller runder Kopf
Kopfdurchmesser	9 mm
Nagelschaft Typ	Glatter Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	36 °
Nagelschaft Nagellänge	145 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	4,6 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274037387
Anzahl der Packstücke	675 Stücke
Nettogewicht	12,18 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER**CE-SPEZIFIKATIONEN**

CE-Befestiger-Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsencotiert
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Charakteristisches Fließmoment	9500 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	14,5 N/mm ²
Charakteristische Zugspannung	621 N/mm ²