


MN KOTEVNÍ HŘEBÍK KROUŽKOVANÝ 3,8X38MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU

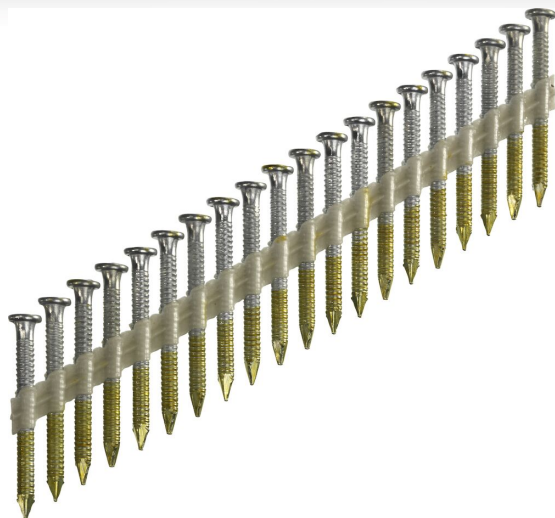

MN17AABMR

APLIKACE

Kovové spojovací prvky, kotvení, popruhy


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	34 °
Typ seřazení	Seřazený plastem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Běžné pozinkované
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	Plná kulatá hlava
Typ dřívku hřebíku	Kroužkovaný dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	38 °
Délka hřebíku	38 mm
Průměr hřebíku	3,8 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274041742
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	3,6 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Materiálové označení na CE etiketě	Uhlíková ocel
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Plocha hlavy	50 mm
Délka závitové části	31 mm
Charakteristický moment ohybu	6850 Nmm
Charakteristický parametr torzní síly	668 N/mm ²