


# HB PLASTSEOTUD KARKASSINAEEL 3,1 X 90 MM SÜSINIKTÄRASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

## HB29APBF

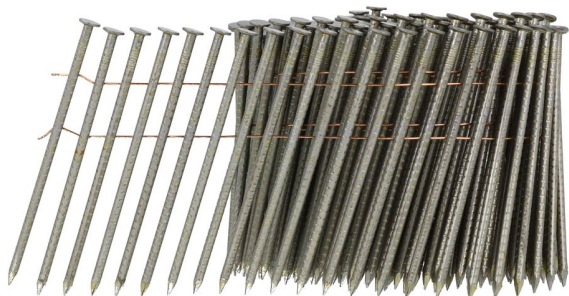

### RAKENDUSED

Karkassitööd, vahepõrandad, tugisõrestik, kaubaalused


### TEHNILISED ANDMED

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Kaldenurk                     | 16 °                                    |
| Wounding type                 | Flat                                    |
| Seose tüüp                    | Traatseotud                             |
| Traadi materjal               | Süsinikterasest standardne tõmbetugevus |
| Viimistlus                    | Kirgas (standart tõmbejõuga)            |
| Kate                          | Sencokate                               |
| Naelapea tüüp                 | Täispea                                 |
| Nael                          | Kidanaela tüüp                          |
| Otsa tüüp                     | Diamond                                 |
| Otsa nurk                     | 40 °                                    |
| Esimese keevitustraadi kaugus | 14,2 - 15,5 mm                          |
| Teise keevitustraadi kaugus   | 33,5 - 34 mm                            |
| Naela pikkus                  | 90 mm                                   |
| Naela läbimõõt                | 3,1 mm                                  |

### LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

|               |               |
|---------------|---------------|
| GTIN          | 8715274016924 |
| Pakendi kogus | 4050 pieces   |
| Netokaal      | 21,51 kg      |

### KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



### CE SPETSIFIKATSIOONID

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Viimistlus tüüp                      | Viimistlustüüp 3        |
| Katte pikkus                         | 61,5 mm                 |
| Pea ristlõike pindala                | 37 mm                   |
| Keerme pikkus                        | 63 mm                   |
| Iseloomulik tootlusmoment            | 3193 Nmm                |
| Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter | 22,45 N/mm <sup>2</sup> |
| Iseloomik tõmbetugevus               | 629 N/mm <sup>2</sup>   |