



EJ04300

Ervaar de ongeëvenaarde ergonomie van onze trommelspijkmachine Smart BoardMaster SCN65XP! De verstelbare telescooparm en de korte arm met vaste lengte zijn ontworpen om vermoeidheid bij de gebruiker te minimaliseren en de productiviteit te verhogen. Onze BoardMaster absorbeert de terugslag, waardoor u langer en comfortabeler kunt werken. Profiteer van de PLC-gestuurde regeling die de schietafstand nauwkeurig met stappen van 10 mm instelt en van de naadloze handmatige wisseling tussen standen. Schakel tussen twee vooringestelde schietafstanden en bereik de perfecte schietdiepte met de traploze diepte-instelling. De laserlijnen en geleiderail zorgen voor de perfecte uitlijning, en dankzij de verstelbare zijgeleiders behoudt u de juiste tussenruimte. Geniet van een langere levensduur met het 18V-accuplatform van SENCO.

TOEPASSINGEN

Vlonders, vlonders zacht hout, hardhouten vloeren, isolatieplaten, lambrisering, bekleding, gevelbekleding, hout op hout toepassingen, plinten, isolatiebekleding, planken, houtconstructies, spaanplaat

EIGENSCHAPPEN

- Telescooparm
- Programmerbare PLC
- Verstelbare randgeleider
- Laserlijn
- Intrekbaar handvat
- Instelbare trekker


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Pitch	8 - 8 mm
Rol type	Plat
Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Draad gebonden
Nageltype	Trommelspijkers
Afmetingen	1283 x 314 x 1173 mm
Activering instelling	Automatisch
Magazijn capaciteit	275 stuks
Schoten / Seconde	5
Luchtaansluiting	3/8" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	270 l/m
Werkdruk	5 - 8,3 bar

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	EJ04300
GTIN	8715274245256

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

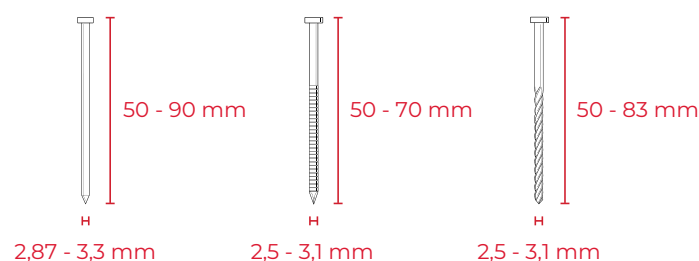

HANDMATIG GEKOPPELDE BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
BL trommelspijker ring 2,5x60mm	Blank standaard breuksterkte	BLxxAPBF-CN
BL trommelspijker ring 2,5x60mm	Hot-Dipped galvanised 3	BLxxASBFR-CN
GD trommelspijker glad 2,87mmx65mm	Blank standaard breuksterkte	GDxxAPBF-CN
HL trommelspijker ring 3,1x60mm	Blank standaard breuksterkte	HLxxAPBF-CN
GD trommelspijker glad 2,87x70mm	Standaard gegalvaniseerd	GDxxAABF-CN

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Accu 18V Li-ion 1,5 Ah, los	VB0160EU



NAAM	CODE
Plug universeel / buitendraad NPT 3/8"	4000110