


GE STRIPSPIJKER RING 2,87X65MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

GE55AABKR

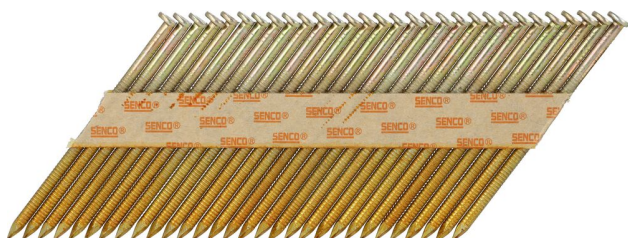

TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,81 - 7,21 mm
Kop lengte	4,85 - 5,2 mm
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	65 mm
Spijker diameter	2,87 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274039022
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	6,77 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	43 mm
Kop oppervlakte	30 mm
Draadlengte	45 mm
Karakteristieke buigmoment	2525 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	20,3 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	695 N/mm ²