



EJ04300

Experimentați excelența ergonomică de neegalat cu pistolul nostru de cui în rulouri Smart BoardMaster SCN65XP! Brațul lung reglabil și brațul scurt cu lungime fixă sunt concepute pentru a minimiza oboseala muncitorilor și pentru a crește productivitatea. Unealta noastră BoardMaster absoarbe reculul, permițând sesiuni de lucru mai lungi și mai confortabile. Beneficiați de un control de împușcare cu PLC, cu ajustări precise ale distanței de 10 mm și comutare manuală fără întreruperi. Alternați între două distanțe de tragere prestabilite și obțineți adâncimea perfectă a elementului de fixare cu o adâncime constantă a cursei. Asigurați o aliniere perfectă cu ajutorul șinei și a ghidajelor laser și mențineți distanța corectă cu ajutorul ghidajelor laterale reglabile. Bucurați-vă de o durată de viață extinsă a bateriei cu platforma de baterie Senco de 18.

APLICAȚII

Montaj pardoseală, terasă lemn moale, pardoseală lemn masiv, plăci izolație, placare lemn, învelitoare, placare pereți, aplicații lemn cu lemn, plintă, învelitoare de izolație, panouri, construcție lemn, plăci aglomerate

CARACTERISTICI

- Braț telescopic
- PLC programabil
- Ghidaj de margine ajustabil
- Linie laser
- Mâner retractabil
- Declanșator selectabil


SPECIFICAȚII TEHNICE

Interstițiu	8 - 8 mm
Înfășurare tip	Flat
Temperatură de funcționare	-18 - 49 °C
Fără ulei	Nu
Tip colaționare	Colaționat cu fire
Tip cui	Cui în rulouri (de bandă)
Dimensiuni	1283 x 314 x 1173 mm
Mod de împușcare	Automat
Capacitate magazie	275 bucăți
Împușcături / secundă	5
Mărime gură de admisie aer	3/8" mamă
Consum de aer la 60 de împușcături pe minut	270 l/m
Presiune de funcționare	5 - 8,3 bar

IDENTIFICARE

Număr articol	EJ04300
GTIN	8715274245256

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE

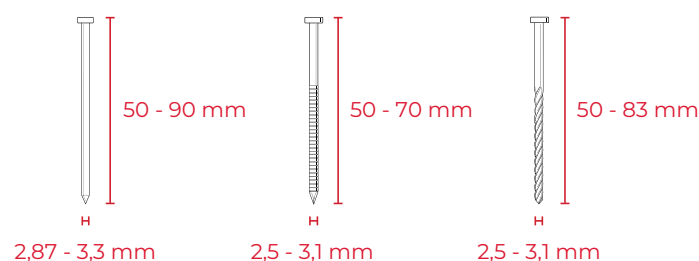

ELEMENTE DE FIXARE MANUALE CONEXE

NUME	FINISAJ	COD
Cui în rulouri, BL, inelat, 2,5x60mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	BLxxAPBF-CN
Cui în rulouri, BL, inelat, 2,5x60mm	Galvanizat la cald 3	BLxxASBFR-CN
Cui în rulouri, GD, neted, 2,87mmx65mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	GDxxAPBF-CN
Cui în rulouri, HL, inelat, 3,1x60mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	HLxxAPBF-CN
Cui în rulouri, GD, neted, 2,87x70mm	Galvanizat normal	GDxxAABF-CN

ACCESORII



NUME	COD
Baterie 18V Li-ion 1,5 Ah, liber	VB0160EU



NUME	COD
Racord de aer universal 3/8" NPT, tată	4000110