



EJ04300

Tapasztalja meg a páratlan ergonomiai kiválóságot a Smart BoardMaster SCN65XP dobtáras szegezőgéppel! Az állítható hosszúságú hosszú kar és a fix hosszúságú rövid kar úgy lett kialakítva, hogy minimalizálja a szakember által befektetendő energiát, és növelje a hatékonyságot. A BoardMaster elnyeli a szerszám visszarúgását, hosszabbá és kényelmesebbé téve a munkafolyamatokat. Használja ki a pontos, 10 mm-es távolságbeállításokat és zökkenőmentes manuális üzemmódváltást lehetővé tevő PLC-vezérlésű lövésirányítás minden előnyét. Váltson két előre beállított tüzelési távolság között, és érje el a tökéletes kötőelem-mélységet a fokozatmentes meghajtási mélységgel. Biztosítsa a tökéletes igazodást a sín- és lézervezetőkkel, és tartsa fenn a megfelelő távolságot az állítható oldalvezetőkkel. Élvezze a hosszabb akkumulátor-élettartamot a Senco 18 V-os akkumulátor-platformjával.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Teraszburkolás, teraszburkolás puha fával, keményfa padlózat, szigetelő táblák, lambéria, lapolás, falburkolás, fa-fa alkalmazások, átlapláp, szigetelőburkolás, lapok, faszervezet, forgácslemezek

TULAJDONSÁGOK


- Teleszkópos kar
- Programozható PLC
- Állítható peremvezető
- Lézeres vezetővonal
- Visszahúzható fogantyú
- Választható kioldó

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Szeg hegyének névleges mérete	8 - 8 mm
Tekercs típus	Lapos
Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Nem
Tárazási típus	Dróttárazott
Szeg típusa	Körtáras szeg
Méret	1283 x 314 x 1173 mm
Tüzelési mód	Automata
Tárkapacitás	275 darabok
Ciklus / másodperc	5
Levegő bemenet méret A	3/8" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	270 l/m
Üzemi nyomás	5 - 8,3 bar

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	EJ04300
A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI	8715274245256

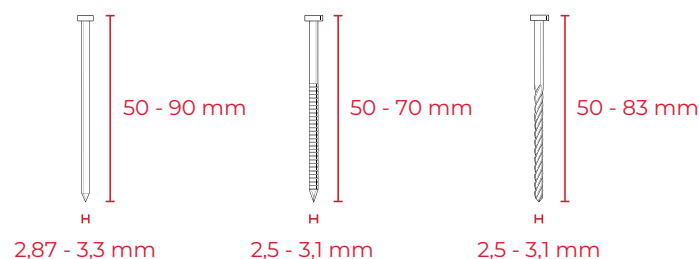

MANUAL RELATED FASTENERS

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
BL gyűrűs dobtáras szegtekercs, 2,5×60 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	BLxxAPBF-CN
BL gyűrűs dobtáras szegtekercs, 2,5×60 mm	Melegen galvanizált 3	BLxxASBFR-CN
GD sima dobtáras szegtekercs, 2,87mm×65 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	GDxxAPBF-CN
HL gyűrűs dobtáras szegtekercs, 3,1×60 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	HLxxAPBF-CN
GD sima dobtáras szegtekercs, 2,87×70 mm	Normál horganyzott	GDxxAABF-CN

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
18V Li-ion-akkumulátor, 1,5 Ah, buboréksomagolásban	VB0160EU



NÉV	CODE
Air plug 320 csatlakozóadapter, kompatibilis, 3/8" NPT, csatlakozódugó	4000110