


HB OSTŇOVÝ CIEVKOVÝ KLINEC 3,1X90 MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU

HB29APBF

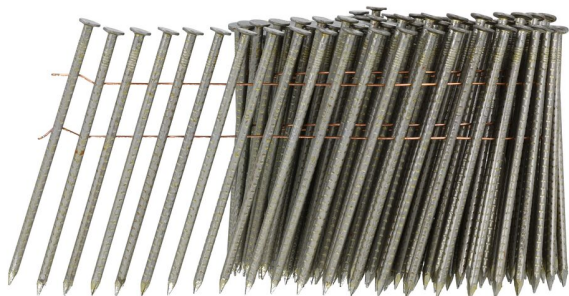

APLIKÁCIE

Rámové konštrukcie, konštrukcia podlahy, priehradové nosníky, palety a prepravky


TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	16 °
Typ vinutia	Flat
Typ zoradovania	Zoradené drôtom
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Lesklé, základný štandardný ťah
Povrchová úprava	S povrchovou úpravou Senco
Typ hlavy klinca	Plná okrúhla hlava
Typ drieku klinca	Rebrovaný driek
Typ hrotu	Diamant
Uhol hrotu	40 °
Vzdialenosť prvého drôtu	14,2 - 15,5 mm
Vzdialenosť druhého drôtu	33,5 - 34 mm
Dĺžka klinca	90 mm
Priemer klinca	3,1 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274016924
Množstvo v balení	4050 kusy
Čistá hmotnosť	21,51 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

Typ ochranného nánosu	Druh náteru 3
Dĺžka náteru	61,5 mm
Plocha hlavy	37 mm
Dĺžka závitovej časti	63 mm
Charakteristický moment ohybu	3193 Nmm
Charakteristický parameter ťahu hlavy	22,45 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	629 N/mm ²