


HJ13ATAV

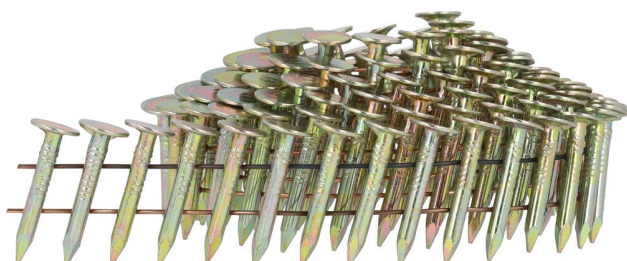

APLIKÁCIE

Asfaltové šindle, šindle zo sklenených vlákien,
obklady stien, parotesné zábrany


TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	16 °
Typ vinutia	Kónický
Typ zoradovania	Zoradené drôtom
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Galvanicky pozinkované alebo viac
Povrchová úprava	Obyčajná
Typ hlavy klinca	Plná okrúhla hlava
Typ drieku klinca	Hladký driek
Typ hrotu	Diamant
Uhol hrotu	40 °
Vzdialenosť prvého drôtu	14,2 - 15,5 mm
Vzdialenosť druhého drôtu	33,5 - 34 mm
Dĺžka klinca	25 mm
Priemer klinca	3,1 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274021775
Množstvo v balení	7560 kusy
Čistá hmotnosť	11,61 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

CE spojovací materiál	Hladký klinec s okrúhlym prierezom
Typ ochranného nánosu	NA
Dĺžka náteru	16,5 mm
Plocha hlavy	72 mm
Charakteristický moment ohybu	3000 Nmm
Charakteristický parameter ťahu hlavy	25,5 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	620 N/mm ²