

OREGON®

CS1500 MOTORSÅG VERKTYGSTIPS

⚠️ WARNING: För säker användning och för att undvika vanliga misstag, läs hela bruksanvisningen och var särskilt uppmärksam på Säkerhetsinstruktioner och varningsikoner. Dessa verktygstips är avsedda att vara ett komplement, inte en ersättning för din bruksanvisning.

Vad finns i förpackningen?

Dessa delar ingår i leveransen av motorsågen:

- 1) Bruksanvisning
- 2) Motorsågens motorenhet
- 3) Sågkedja
- 4) Svärd
- 5) Kedjespännare, O-ring och skruv
- 6) Svärdskydd

Ta ut motorsågen ur förpackningen och inspektera den noga för att säkerställa att ingen skada har uppstått under transporten och att inga delar saknas. Använd inte motorsågen om någon del är skadad eller saknas. Kontakta Oregon® för att erhålla reservdelar. För landsspecifika telefonnummer, se "Kundtjänst per land".



⚠️ WARNING: Ett elektriskt verktyg som är anslutet till ett vägguttag kan starta oavsiktligt. Koppla ifrån motorsågen innan du förbereder dig för användning eller underhåll.

⚠️ VIKTIG: SÄKERHETSVARNING. En sågkedja är vass. Använd handskar när du hanterar kedjan.



⚠️ FÖRSIKTIGHET: Svärd- och kedjeolja förebygger förtida slitage. Använd aldrig motorsågen om ingen olja är synlig. Kontrollera oljenivån ofta och fyll på vid behov.

⚠️ FÖRSIKTIGHET: SÄKERHETSINFORMATION. Koppla ur motorsågen från eluttaget.



PÅFYLLNING AV OLJEBEHÅLLARE FÖR SVÄRD OCH KEDJA

STEG 1: Placera motorsågen på en stabil, plan yta med oljelocket (A) vänt uppåt.

- Avlägsna eventuellt skräp från området kring locket.
- Ta av locket.
- Håll försiktigt 120 ml svärd- och kedjeolja i behållaren.

Anslut motorsågen till ett eluttag.

Om behållaren är helt full vid första starten kan förberedelsen ta längre tid. Vi rekommenderar 90 % fyllning.



STEG 2: Kör motorsågen i cirka 2 minuter eller tills du ser att olja framträder på svärdfästet.

När oljesystemet har förberetts enligt stegen ovan ska motorsågen kopplas ur från eluttaget.



Kom ihåg att fylla på svärds- och kedjeolja regelbundet.



MONTERING AV SVÄRD OCH SÅGKEDJA

STEG 3: Lossa vredet på sidoskyddet (A) helt och ta bort sidoskyddet.

⚠️ FÖRSIKTIGHET: Det finns en svart bricka (A) som är viktig för motorsågens funktion. Den svarta brickan måste sitta på plats runt tappen på spännaren innan spännaren skruvas på svärdet.

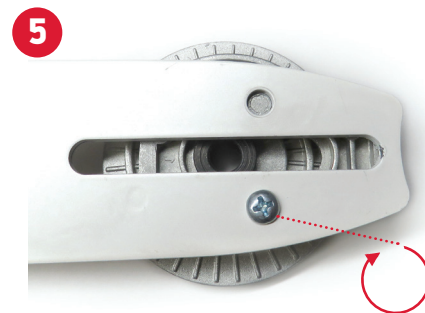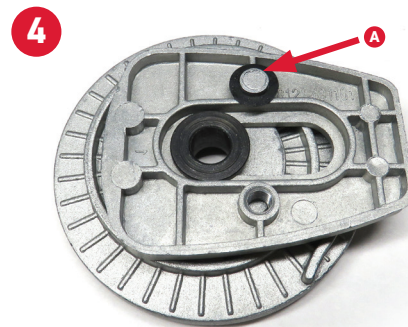


STEG 5: Fästa kedjespännaren på svärdet. Skruva in och dra åt skruven ordentligt från baksidan av kedjespännaren för att fästa den i svärdet.

OREGON®

CS1500 MOTORSÅG VERKTYGSTIPS


⚠ FÖRSIKTIGHET: SÄKERHETSINFORMATION. Koppla ur motorsågen från eluttaget.

⚠ SÄKERHETSINFORMATION: Använd motorsågshandskar.

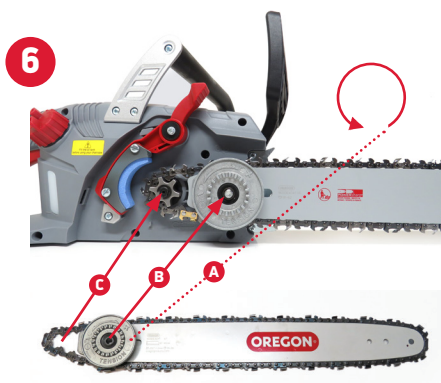

STEG 6: Lossa först spännaren (A) helt, sätt sedan fast svärdet och kedjan på motorsågen och säkerställ att monteringsstappen går igenom kedjespännaren (B) och att kedjan befinner sig ovanför kedjehjulet (C).

⚠ FÖRSIKTIGHET: Säkerställ att sågtänderna är vända åt rätt håll (D).

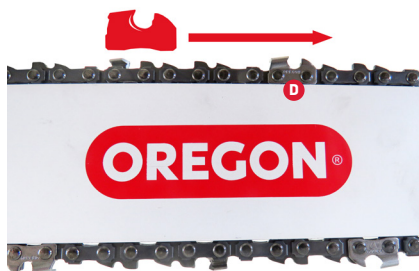

STEG 7: Montera på sideskyddet och säkerställ att kedjeskyddet och sideskyddets flik sitter i rätt position (A), dra sedan åt vredet på sideskyddet (B).

SPÄNNA SÅGKEDJAN

⚠ FÖRSIKTIGHET: SÄKERHETSINFORMATION. Koppla ur motorsågen från eluttaget.


⚠ FÖRSIKTIGHET: SÄKERHETSINFORMATION. Använd motorsågshandskar.

STEG 8: Lossa vredet på sideskyddet något, men ta inte bort sideskyddet.

STEG 9: Håll upp svärdets (A) spets och vrid spännringen medurs.

STEG 10: Dra åt spännringen tills de lägsta sågtänderna på svärdets undersida ligger an ordentligt mot svärdet (B).

⚠ VIKTIGT: Sågkedjan måste vara ordentligt spänd före användning.

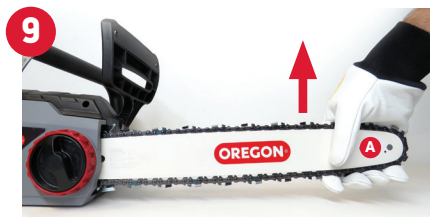

STEG 11: Dra lätt i kedjan. Spänningen är korrekt när kedjan snäpper tillbaka efter att ha dragits bort 3 mm från svärdet.

STEG 12: Låt kedjan svalna efter en kort tids användning, koppla ur motorsågen från eluttaget och kontrollera spänningen igen. Kontrollera spänningen nog under första halvtimmen i användning och regelbundet under hela kedjans livslängd, och justera efter behov när kedjan och svärdet är svala. Spänn aldrig kedjan när den är varm.

Normal användning leder till att kedjan tänjs ut, men för lite olja, aggressiv hantering eller underlåtenhet att utföra rekommenderat underhåll kan leda till uttänjning i förtid.