




HDS 8/18-4 CX

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, 15 meter slang på vinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar och servo kontroll för kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde. Ger 800 l/tim och 180 bar. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



1 Ekonomisk

- eco!efficiency-läge. Ekonomisk och miljövänlig, även under längre tids användning.
- Minskar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen med 20%.

2 Användarvänlig

- Enkel hantering med ett reglage.
- Stor tanköppning med påfyllningsrör.

3 Förvaring

- Låsbart förvaringsfack för munstycken, verktyg m.m.
- Integrerad slangvinda med 15 m högtrycksslang. För stor actionsradie och enkel förvaring (CX-modeller).

4 Tillförlitlig

- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötter i högtryckssystemet.
- Stort vattenfilter som skyddar motorn.



HDS 8/18-4 CX

- Ekonomiskt Eco-läge
- Enkelt start och stopp vred
- 4-polig vattenkyld elmotor

Tekniska data

Best. nr		1.174-906.0
EAN-kod		4054278168593
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	300-800
Tryck	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. temperatur	°C	80 / 155
Effekt	kW	6
Bränsleförbrukning	kg/tim	5
Bränsletank	l	15
Vikt	kg	122,8
Mått (L x B x H)	mm	1250 x 650 x 920

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Advanced
Högtrycksslang	m	15 / ID 6, 250 bar
Spolrör	mm	1050
Powermunstycke		■
SDS-System		■
Integrerad slangvinda		■
ANTI!Twist		■
Start-/stoppautomatik		■
Integrerad bränsle- och rengöringsmedeltank		■
Servokontroll		■
■ Ingår i standardutrustningen		

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändar								
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
HT-slang 20m EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, ANTI!Twist	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	3	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Högtrycksslang, 15 m, DN 8, 315 bar, EASY!Lock- 11mm stolpe	4	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m		Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	□
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
HT-slang förlängning Longlife20m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	5	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲
Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock x 2	6	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	□
Standard spolutrustning								
Högtrycksslang, 15 m, ID6, 250 bar. EasyLock - 11mm stolpe	7	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m		Högtrycksslang 15 m ID6 med ANTI!Twist som klarar 250 bar. Slangen har EasyLock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	□
Longlife 400 högtrycksslang								
Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock/11mm stolpe, ANTI!Twist	8	6.110-028.0	ID 8	400 bar	20 m		Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	□
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin								
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	9	6.110-075.0	ID 8	400 bar	20 m			□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg									
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0						EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EasyPress-spolhandtag									
Tryckreglering 750-1100 l/h Easy Lock	2	4.118-008.0	750-1100 l/tim					Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.	■
Snabbkoppling									
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-000.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	4	2.115-001.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1-3

		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel									
Powermunstycke, 25°, 043 Easy-Lock	1	2.113-008.0	43					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 043, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	■
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel									
Punktstrålemunstycke 0° 045, EasyLock	2	2.113-033.0	45					Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	□
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel									
Powermunstycke, 40°, 045 Easy-Lock	3	2.113-053.0	45					40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har Easy-Lock.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Vridbart spolrör							
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm			□
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm		Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm		Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm		Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	6	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			□
Dubbelspolrör							
Dubbelt spolrör, 960 mm	7	2.112-016.0	310 bar	960 mm		Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
WC-spolrör							
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	8	4.112-029.0				WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Flexibelt spolrör							
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	9	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underredan på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	10	4.112-057.0	300 bar				□
Teleskopspolrör							
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm		Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
Underspolningsrör							
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	12	4.112-032.0		700 mm		Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
Zusatzhandgriff							
Additional handle for EASY!Lock spray lances	13	4.321-380.0				Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□
Weed control							
WR 50, ogräsborttagare inkl. hjulvagn, 500 mm. EASY!Lock	14	2.114-013.0				Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattenvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd				Beskrivning	
WR 50, ogräsborttagare 200 mm. EASY!Lock	15	2.114-014.0						Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 20 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 20 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	☐
WR 100	16	2.114-015.0							☐
WR 10	17	2.114-016.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0




		Best. nr						Beskrivning	
Y-kopplingar									
Y-koppling	1	4.111-024.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

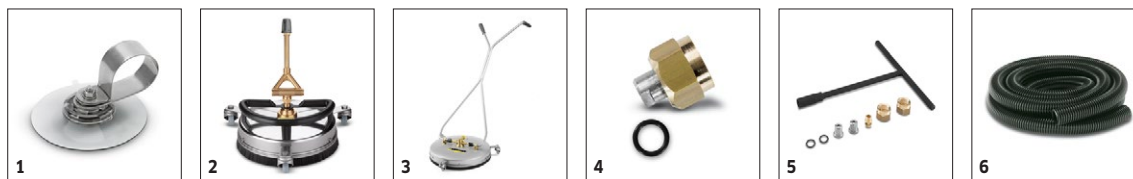

		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstyckssstorlek	Diame-ter		Beskrivning	
Ytregörare FRV 30								
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	1	2.642-528.0					Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	☐
Ytregörare FR 30 ME								
Ytregörare FR 30 ME Easy Lock	2	2.111-013.0			300 mm		FR 30 ME är en ytregörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐
Ytregörare FR 50								
Ytregörare FR 50 ME Easy Lock	3	2.111-023.0			500 mm		FR 50 är en ytregörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	☐
Maskinspecifik munstyckssats								
Munstyckssats för 650 - 850 l/h, till FR 30	4	2.639-187.0	650-850 l/tim				Munstyckssats med 2 munstycken för FR ytregörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV								
Munstycke FRV, 045 för 800l/h	5	2.642-432.0		45			Kärcher munstyckssats till ytregöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 045 passar till maskiner med ca 800l/h i vattenflöde	☐
FRV 30 Me ytregörare								
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	6	4.441-040.0					Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Munstycksförskruvning									
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0						Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
Svirlvar									
Svirl	2	4.111-021.0						Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	☐
Koppling									
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0						Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
Koppling									
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. hoppa spolröret.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0						Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0						Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0						Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0						Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0						Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0						Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0						Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0						Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr						Beskrivning	
Rökgasrör									
Avgasstos 150MM 66X119, D 149	15	4.656-149.0						Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).	☐
Avgasstos 200 MM 66x119, D199	16	4.656-080.0						Diameter 200 mm.	☐
Rengöringsmedelsejektor									
Injector complete HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	17	6.645-759.0							☐
Add-on kit proportioning valve	18	6.500-000.0							☐
Maskinspecifik munstyckssats									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	19	4.769-011.0							☐
Munstycksinlägg									
Munstycksinsats (till 3.637-001)	20	4.769-003.0						Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	☐
	21	4.769-001.0						Munstycksejektor, för lågtryck.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckss-torlek	Diame-ter		Beskrivning	
Fat- och behållarrensning								
ABS BC TR	1	2.112-020.0						☐
Spolhuvud HKF 50, mässing								
Spolhuvud HKF 50, mässing	2	3.631-039.0					Insticksmått 850 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	☐
x	3	3.631-058.0					Insticksmått 150 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	☐
Rörrensningsslang								
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	4	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrensningsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	5	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrensningsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrensmunstycke								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	6	4.765-002.0		60	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	7	4.765-005.0		60	30 mm			☐
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	8	5.763-015.0		55	16 mm		Rörrensmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	☐
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	9	5.763-016.0		60	16 mm		Rörrensmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
Vätsandbläster									
Vätsandbläster med mängdregle- ring EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Vätsandbläster utan mängdregle- ring EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Munstyckssats till vätsandbläster									
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45						☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0



		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckstorlek				Beskrivning	
Rotojet, ej reglerbart									
Rotojet, 045, max 85°, 300bar, EASY!Lock	1	4.114-042.0	300 bar	45				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Skummunstycke									
Foam lance TR Basic 2 (utan Servo Control)	1	4.112-054.0	700-800 l/tim					Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skumspolrör speciellt för högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/ tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedlets förbrukning.	☐
Skumpåläggare för servopress-pump/ maskin med överströmningsventil, 1l, EASY!Lock	2	2.112-017.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Ej för maskiner utan servopress-pump/ överströmningsventil ex. enfasmaskiner. Denna har EASY!Lock och är ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1



2-3

		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						☐
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1-3

		Best. nr	Vattenkapacitet	Vattentemperatur	Längd	Längd	Beskrivning	
iSolar - teleskopspolrör								
Slang för iSolar TL 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Borste till EASY!Lock spolrör	1	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande tvättborste									
Roterande borste nylon, 500-800/h, EASY!Lock	2	4.113-004.0	500-800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐
Roterande borste naturhår, 500-800/h, EASY!Lock	3	4.113-003.0	500-800 l/tim						☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Geka-koppling							
Geka-koppling hane 1/2"	1	6.388-461.0				med slangsockel	☐
Geka-koppling hane 3/4"	2	6.388-455.0					☐
Geka-koppling	3	6.388-465.0				Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	4	6.388-458.0				med hongänga	☐
Sugfilter							
Vattenfilter	5	6.414-956.0					☐
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	8	2.638-270.0				Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	☐
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	9	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	☐
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	10	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang