



PRESTANDEDEKLARATION
i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011

för produkt

CASCO FLOORSEAL GOLVFOG

Nr. 313120606

1. Unikt ID-nummer för produkttypen

**EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC
EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC**

2. Typ-, batch- eller serienummer eller andra element som möjliggör identifiering av produkten enligt kraven i artikel 11.4 i byggproduktförordningen (CPR)

Batchnummer: se produktens förpackning

3. Avsedd användning eller avsedda användningsområden för produkten överensstämmer med gällande harmoniserade tekniska specifikation från tillverkaren

Fasadfogmassa för användning inom- och utomhus (avsedd för användning i kalla klimat)

Fogmassa för rörelsefogar i golv inom- eller utomhus (avsedd för användning i kalla klimat)

4. Namn, registrerat varumärkesnamn eller registrerat varumärke samt tillverkarens kontaktadress uppfyller kraven i artikel 11.5 i byggproduktförordningen (CPR)

**Sika Sverige AB
163 08 Spånga
Sverige**

5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress till den auktoriserade representant vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2

ej tillämpligt

6. System för utvärdering och kontroll av produktens prestanda och kontinuitet av prestanda i enlighet med Bilaga V

System 3 för typprovning och System 3 för provning av brandtekniska egenskaper

7. I fall där prestandadeklarationen för produkten ifråga omfattas av en harmoniserad standard

Det anmälda organet 1213, SKZ Tecona GmbH har utfört typprovning av produkten och utfärdade följande: testrapport. Det anmälda organet 1213, SKZ Tecona GmbH har genomfört typtest i form av brandegenskaper enligt system 3 och utfärdade följande: Klassificering Rapport

8. I fall där en europeisk teknisk bedömning (ETA) gjorts i samband med prestandadeklarationen för en produkt

ej tillämpligt

9. Deklarerad prestanda

9.1 enligt EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC

Kontitionering: Metod B

Substrat: Bruk M1

Essential characteristics	Performance	Teststandard	Harmonised technical specification
Brandklass	Klass E	EN 13501-1:2010	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda fastställd		EN 15651-1:2012
Vatten- och lufttätethet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm	EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
Volymförlust	≤ 10 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (töjning) efter vattenbelastning 23 °C (plastisk)	Ingen prestanda fastställd	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning efter vattenbelastning (elastisk)	NF (felfri)	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper för icke-bärande fogmassor för användning i kalla klimat (-30 °), sekantmodul	Ingen prestanda fastställd	EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning för icke-bärande fogmassor för användning i kalla klimat (-30 °C)	NF (felfri)	EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
Hållbarhet	passera	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	EN 15651-1:2012

9.4 enligt EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

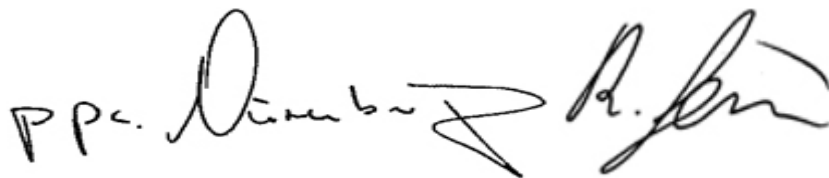
Kontitionering: Metod B
Substrat: Bruk M1

Essential characteristics	Performance	Teststandard	Harmonised technical specification
Brandklass	Klass E	EN 13501-1:2010	EN 15651-4:2012
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda fastställd		EN 15651-4:2012
Vatten- och lufttätet			
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning	NF (felfri)	EN ISO 8340	EN 15651-4:2012
Volymförlust	≤ 10 %	EN ISO 10563	EN 15651-4:2012
Rivhållfasthet	NF (felfri)	EN ISO 8340	EN 15651-4:2012
Adhensions/kohesionsegenskaper efter bibehållen utsträckning efter 28 dagars vattenbelastning	NF (felfri), förändring av sekantmodul: < 50%	EN ISO 10590	EN 15651-4:2012
Adhensions/kohesionsegenskaper efter bibehållen utsträckning efter 28 dagars saltvattenbelastning	NF (felfri)	EN ISO 10590	EN 15651-4:2012
Hållfasthetsegenskaper (sekant modulen) vid -30 °C för användning i kalla klimat	Ingen prestanda fastställd	EN ISO 8339	EN 15651-4:2012
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning vid -30 °C för användning i kalla klimat	NF (felfri)	EN ISO 8340	EN 15651-4:2012
Hållbarhet	passera	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	EN 15651-4:2012

10. Produktprestandan enligt punkt 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan under punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas helt och hållet under tillverkarens ansvar, enligt punkt 4

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren, av

Rosendahl, 2017-02-03

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Ppc. Nürenberg' and the signature on the right is 'R. Heinzmann'.

Thomas Nürenberg, Supply Chain Director

Ralf Heinzmann, Global Technical
Manager TM Sealing & Bonding

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) har i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 bifogats denna försäkran om överensstämmelse.



1213

13

313120606

EN 15651-1:2012

Fasadfogmassa för användning inom- och utomhus (avsedd för användning i kalla klimat)

F-EXT-INT-CC

Kontitionering: Metod B

Substrat: Bruk M1

Brandklass	Klass E
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda fastställd
<i>Vatten- och lufttätethet</i>	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 10 %
Hållfasthetsegenskaper (töjning) efter vattenbelastning 23°C (plastisk)	Ingen prestanda fastställd
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning efter vattenbelastning (elastisk)	NF (felfri)
Hållfasthetsegenskaper för icke-bärande fogmassor för användning i kalla klimat (-30°), sekantmodul	Ingen prestanda fastställd
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning för icke-bärande fogmassor för användning i kalla klimat (-30°C)	NF (felfri)
Hållbarhet	passera



1213

13

313120606

EN 15651-4:2012

Fogmassa för rörelsefogar i golv inom- eller utomhus (avsedd för användning i kalla klimat)

PW-EXT-INT-CC

Kontitionering: Metod B

Substrat: Bruk M1

Brandklass	Klass E
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda fastställd
<i>Vatten- och lufttätethet</i>	
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning	NF (felfri)
Volymförlust	$\leq 10 \%$
Rivhållfasthet	NF (felfri)
Adhesions/kohesionsegenskaper efter bibehållen utsträckning efter 28 dagars vattenbelastning	NF (felfri), förändring av sekantmodul: $< 50\%$
Adhesions/kohesionsegenskaper efter bibehållen utsträckning efter 28 dagars saltvattenbelastning	NF (felfri)
Hållfasthetsegenskaper (sekant modulen) vid -30°C för användning i kalla klimat	Ingen prestanda fastställd
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning vid -30°C för användning i kalla klimat	NF (felfri)
Hållbarhet	passera