


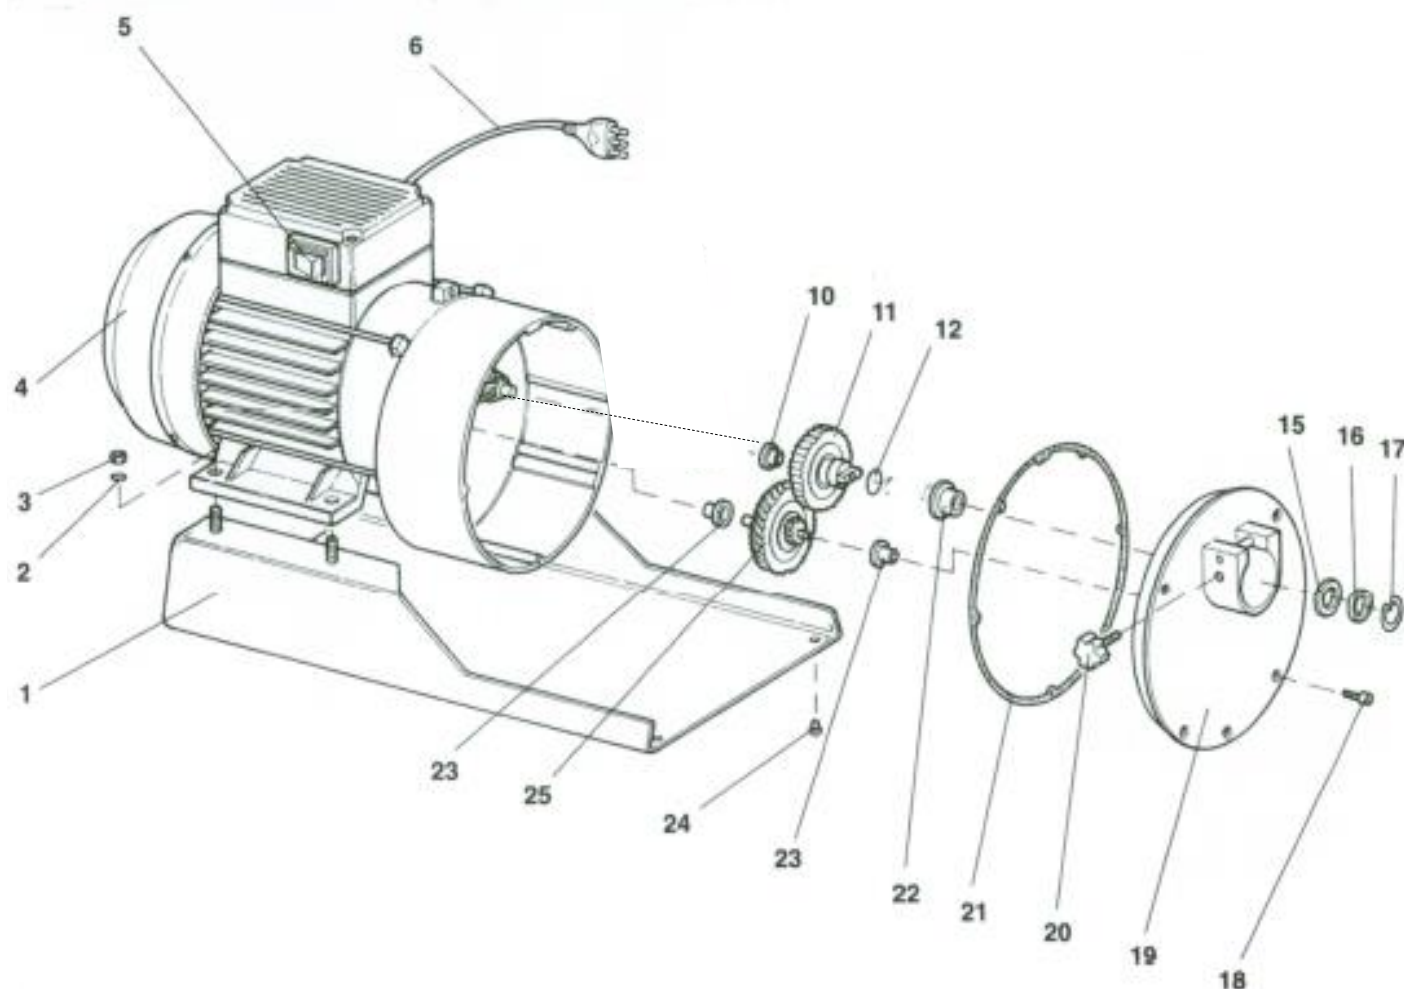

N°	DESCRIPTION
1	Base
2	Washer
3	Nut
4	Fan cover
5	Switch/inverter
6	Power cable

N°	DESCRIPTION
10	Drive gear bush
11	Cast iron drive gear
12	O-ring
15	Nylon spacer
16	Iron spacer
17	Snap ring
18	Flange screw

N°	DESCRIPTION
19	Flange
20	Knob
21	Flange gasket
22	Flange bush
23	Step gear bush
24	Base foot
25	Step gear

TECHNICAL CHARACTERISTICS

The ratiomotor unit comprises a die-cast aluminium flange with a coupling hub for the various applications inside of which the mechanisms necessary to impart the movement are housed.

Motor: 220V 50 Hz
Horse power: 1,5 Hp
Reduction gear: Permanently lubricated spheroidal cast iron main gear

Switch/inverter

Output revolutions: 60/min.

USE

If a foreign object stalls the motor, use the switch/inverter without delay. Do this also each time the accessory is dismounted and disassembled.

RECOMMENDED FOR USE WITH

Tomato squeezer accessory "type 3" - "type 5"
 Meat mincer accessory "type 12" - "type 22" - "type 32"
 200 mm diameter water cooled sharpening wheel accessory.

The manufacturer declines all responsibility for damage to persons, things or animals arising from the failure to comply with the norms contained in the sheet attached to the machine.

The manufacturer reserves the right to make modifications in any moment to the model whilst maintaining the main characteristics described herein.


The manufacturer also declines all responsibility for any errors in compiling this illustration sheet.

Köttkvarn MR 10 – MR 9

Nima
Nima Maskinteknik AB
Bruksanvisning



- Maskinen är vid leverans fylld med vegetabilisk olja, denna behöver ej bytas eller fyllas på.
- För bästa resultat, tvångsmata ej kvarnen, skär köttet i långa strimlor.
- Använd alltid plaststöten för matning av kött. Använd aldrig handen/fingrarna för att mata maskinen.
- Kör aldrig kvarnen tom.
- Var noga med att rengöra kvarnhuset ytterst noggrant före och efter användning, samt olja in delarna med matolja och torka av. Drag alltid ur elkontakten före rengöring.
- Håll barn borta från maskinen.
- **OBS!** Backfunktionen ska aldrig användas mer än ett par sekunder, annars kan växellådan skadas.

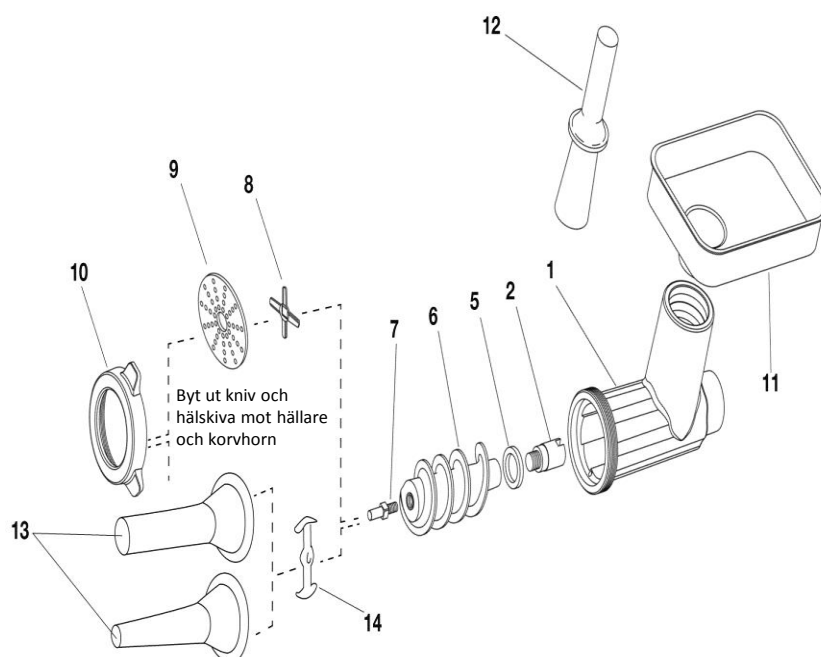

Korvhorn 20 mm.
Korvhorn 30 mm.
Hållare till korvhorn

1. Kvarnhus
2. Stift
5. Lagerbricka
6. Spiral
7. Knivtapp
8. Kniv
9. Hälskiva
10. Kvarnmutter
11. Tratt
12. Stöt
13. Korvhorn
14. Lässkruv

Viktigt! Lagret pos 4 & 5 ska alltid rengöras noga och smörjas in med matolja efter användning.

Adress
Gryts Industriområde
Box 1505
701 15 ÖREBRO

Telefon
019-30 43 00

Telefax
019-36 16 97

Org nr
5561764605

Bankgiro
336-9786

Postgiro
104552-5

nima@nimamaskinteknik.se

www.nimamaskinteknik.se