

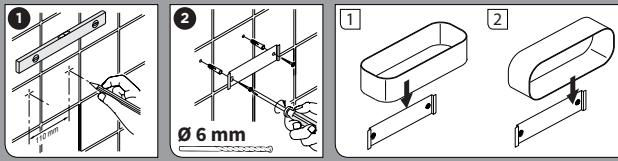


How to install

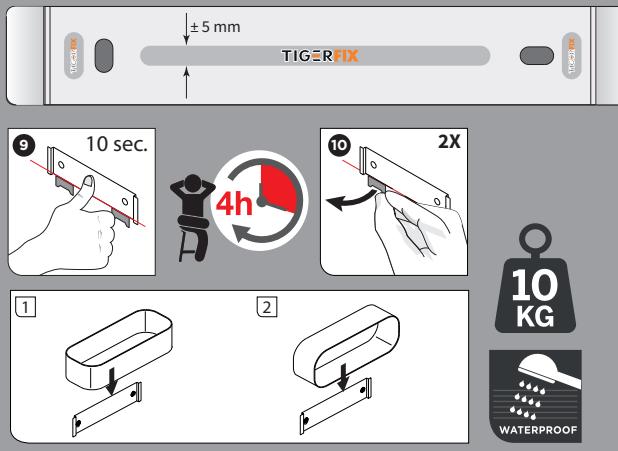

TIGERFIX How to install

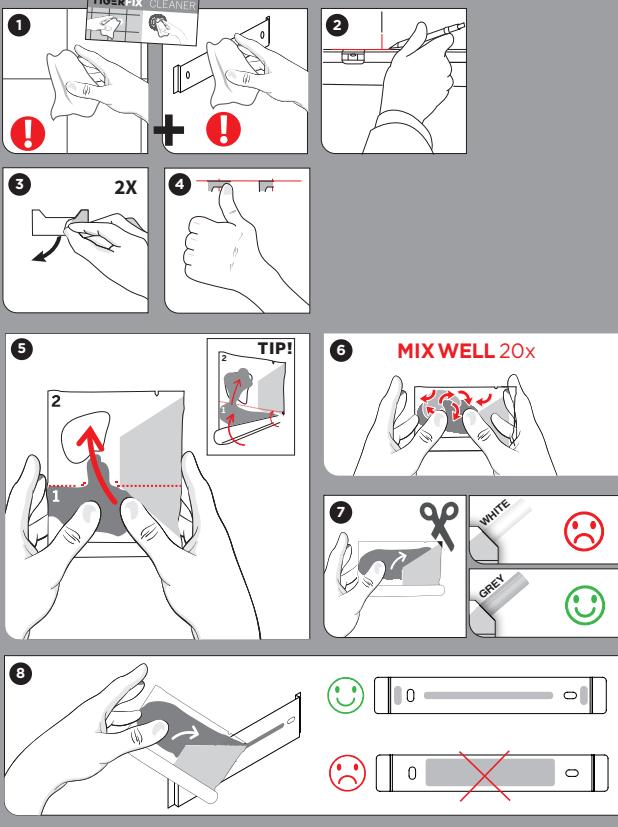

GB

MOUNTING INSTRUCTIONS

TigerFix can be used on smooth sturdy surfaces.
Ensure good ventilation during application and curing.

- Clean the surface and wall plate with the cleaning cloth. Dry well with clean cloth.
- Mark the desired location using a spirit level.
- Remove the white protective sheet of the support.
- Fix the support to the wall.
- Press pouch 1 of the glue, through the barrier to pouch 2.
Tip: Roll Pouch 1 to help break barrier if required.
- Mix the 2 thoroughly using your thumbs **at least 20 times**.
The glue needs to be used within half an hour.
- Using scissors, cut the corner of the pouch indicated by the red line.
NOTICE: Glue should now be grey (remove the first bit, if this is white).
- The glue can now be applied to the oval areas of the wall plate.
- Position the wall plate in the support and push firmly against the wall for 10 seconds.
- Leave the glue for at least 4 hours to harden, with no load.**
- Remove the support after drying time. Excess glue can be removed using a scraper tool.

Disclaimer: The bearing capability indicated only relates to the connection between metal wall plate and a smooth surface (tiles, glass, etc.). The application on plastered walls, wallpaper, oiled and/or lacquered surfaces as well as tile joints is not recommended. Tiger is unable to accept liability for the bearing capacity of the foundation itself or for the non-observance of the instructions for the assembly and/or application of the product.

Glue: Ensure good ventilation during application and curing. Contains N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.

NL

MONTAGE INSTRUCTIES

Tigerfix is geschikt voor toepassing op harde, gladde ondergronden.
Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik en uitharden.

- Ontvet de ondergrond en het muurplaatje met het reinigingsdoekje. Droog na met een schone doek.
- Teken de positie van het muurplaatje met een waterpas nauwkeurig af.
- Verwijder het witte schutvel van de kartonnen ondersteuning.
- Plak de ondersteuning op de muur.
- Duw met kracht de inhoud uit het onderste gedeelte van het sachet (1), door de barrière heen, naar het bovenste gedeelte(2). Tip: sachet oprollen geeft meer kracht.
- Mix de componenten door **minimaal 20 keer stevig te kneden**. (de lijm dient nu binnen 30 minuten gebruikt te worden).
- Knip het hoekje van de verpakking als aangegeven.
LET OP: de lijm moet grijs zijn (evt. eerstee beetje witte lijm verwijderen).
- Breng lijm aan op het metalen muurplaatje volgens tekening (8).
- Plaats het muurplaatje in de kartonnen ondersteuning op de muur, druk 10 sec.stevig aan.
- Laat de lijm 4 uur onbelast uitharden.**
- Verwijder de kartonnen ondersteuning na het uitharden van de lijm.
- Eventuele overtollige lijm rondom het muurplaatje met een mesje verwijderen.

Disclaimer: De aangegeven belastbaarheid heeft uitsluitend betrekking op de verbinding tussen montageplaatje en een gladde ondergrond (tegels, glas etc.). Het gebruik op gestucte wanden, behang, geoliede en/of gelakte oppervlaktes en op tegelvoegen wordt afgeraden. Tiger kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de belastbaarheid van de ondergrond zelf of het niet volgen van de voorschriften bij montage en/of gebruik van het product.

Lijm: Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik en uitharden. Bevat N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Safety data sheet op verzoek beschikbaar.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Tigerfix peut s'appliquer sur des surfaces dures, lisses.
Veuillez à une ventilation suffisante pendant l'application et le durcissement

- Nettoyer la surface et la plaque murale avec le tissu de nettoyage.
Puis essuyer avec un chiffon propre.
- Marquer avec précision l'emplacement désiré de l'installation en utilisant un niveau à bulle d'air.
- Enlever la feuille de protection blanche du support en carton.
- Coller le support au mur.
- Presser fermement le contenu de la partie inférieure du sachet (1) pour faire passer le contenu vers la partie supérieure (2). Astuce: enrouler le sachet (1) pour aider à casser la barrière si nécessaire.
- Pétrir fermement les composants au moins 20 fois. La colle doit être **utilisée dans les 30 minutes**.
- Avec des ciseaux, couper le coin du sachet comme indiqué par le trait rouge.
ATTENTION: la colle doit maintenant être grise (si la colle est blanche, enlevez-en d'abord un peu).
- Appliquer la colle sur les zones ovales de la plaque murale en métal.
- Placer la plaque murale dans le support en carton et presser fermement contre le mur pendant 10 secondes.
- Laisser durcir la colle 4 heures sans charge.**
- Retirer le support en carton après le séchage de la colle.
Enlever éventuellement l'excédent de colle autour de la plaque murale avec un couteau.

Clause de non-responsabilité: La capacité portante indiquée vaut uniquement pour la connexion entre la plaque murale en métal et une surface lisse (carrelage, verre, etc.). L'utilisation sur des murs en plâtre, papier peint, surfaces huilées et/ou laquéées et sur carrelage est déconseillée. Tiger décline toute responsabilité pour la capacité portante de la surface-même ou en cas de non-respect des instructions de montage et/ou de l'application du produit.

Colle: Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le durcissement. Contient du N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine, dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain. Peut causer une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TigerFix puede utilizarse sobre cualquier superficie robusta y lisa.
Compruebe que hay ventilación durante la aplicación y el secado.

- Limpie la superficie y la placa de pared con el trapo de limpieza. Seque bien con un paño limpio.
- Marque la superficie con la ayuda de un nivel.
- Retire la lámina protectora blanca del soporte.
- Fije el soporte a la pared.
- Presione la bolsa 1 con adhesivo a través de la división hasta la bolsa 2.
Consejo: Si fuera necesario, haga rodar la bolsa 1 para ayudar a romper la división.
- Mezcle bien los 2 compuestos apretándolos entre los dedos **al menos 20 veces**.
El adhesivo deberá utilizarse dentro de la siguiente media hora.
- Con la ayuda de unas tijeras, corte la esquina de la bolsa por la línea roja.
INFORMACIÓN: Ahora, el color del adhesivo será gris (deseche la parte del principio si está de color blanco).
- Ya puede aplicar el adhesivo a las zonas ovaladas de la placa de la pared marcadas.
- Coloque la placa de pared en el soporte y apriete con fuerza contra la pared durante 10 segundos.
- Deje que el adhesivo se seque al menos durante 4 horas, sin cargar peso.**
- Transcurrido el tiempo de secado, retire el soporte. El exceso de adhesivo puede eliminarse con una espátula.

Aviso legal: La capacidad de soporte indicada se refiere solo a la conexión entre la placa metálica de pared y la superficie lisa (azulejo, cristal, etc.). No recomienda aplicar sobre paredes enlucidas, empapeladas, superficies lacadas o aceitadas o sobre las juntas de los azulejos. Tiger no aceptará responsabilidad alguna por la capacidad de soporte de la propia superficie de sujeción o por no seguir las instrucciones de montaje y/o aplicación del producto.

Adhesivo: Compruebe que hay ventilación durante la aplicación y el secado. Contiene N-(3-(trimetoxisilil)propil) etilendiamina, dibutilbis(pentano-2,4-dionato-O,O') etíano. Puede causar una reacción alérgica. Hoja de seguridad disponible bajo pedido.

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TigerFix può essere utilizzato su superfici lisce e resistenti.
Assicurare una ventilazione sufficiente in fase di applicazione e di indurimento.

- Pulire la superficie e la placa a muro con un panno pulito. Asciugare bene con un panno pulito.
- Segnare accuratamente la posizione desiderata servendosi di una livella.
- Rimuovere la pellicola protettiva bianca del supporto in cartone.
- Applicare il supporto alla parete.
- Premere con forza il sacchetto 1 della colla fino a fare passare il contenuto attraverso la barriera verso il sacchetto 2. Suggerimento: arrotolare il sacchetto 1 per aiutare la colla a rompere la barriera, se necessario.
- Mescolare a fondo i 2 sacchetti **almeno per 20 volte** premendo con i pollici.
- La colla così preparata deve essere utilizzata entro 30 minuti.
- Tagliare l'angolo del sacchetto tratteggiato dalla linea rossa utilizzando un paio di forbici.
AVVERTENZA: la colla deve risultare grigia (eliminare eventualmente la prima porzione bianca fuoriuscita).
- Adesso è possibile applicare la colla all'interno delle sagome ovali della placa a muro contras segnate con la parola "GLUE".
- Posizionare la placa a muro nel supporto in cartone e premere con decisione la placa contro la parete per 10 secondi.
- Lasciare indurre la colla per almeno 4 ore senza applicare alcun carico.
- Rimuovere il supporto una volta terminato il periodo di indurimento della colla. È possibile rimuovere la colla in eccesso presente attorno alla placa utilizzando un raschietto.

Attenzione: Non è consigliata l'applicazione su pareti intonacate, carta da parati, superfici oliate e/o laccate e fughe di piastrelle. Tiger declina qualsiasi responsabilità relativa alla capacità portante della base / del supporto o alla mancata osservanza delle istruzioni per l'assemblaggio e/o l'applicazione del prodotto.

Colle: assicurare una ventilazione sufficiente in fase di applicazione e di indurimento. Contiene N-(3-(trimetoxisilil)propil) etilendiamina, dibutilbis(pentano-2,4-dionato-O,O')stagn. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

DK

MONTERINGSINSTRUKTIONER

TigerFix kan bruges på glatte og robuste overflader.
Sørg for god ventilation under påføring og hårdning.

- Rengør overfladen og vægpladen med rensekluden. Tør godt af med en ren klud.
- Marker det ønskede sted ved hjælp af et vatterpas.
- Fjern den hvide beskyttelsesfolie på understøtningen.
- Fastgør understøtningen til væggen.
- Tryk limmet i lommene 1 gennem spærringen til lommene 2.
Tip: Rul lommene 1 sammen for at bryde spærringen om nødvendigt.
- Bland de 2 grundigt ved at gnide med tommelfingeren mindst **20 gange**.
- Med en sax, klipp af hørnet på pæsen som markeres af den røde linje.
OBS: Limmet bør nu være grå (ta bort den første bitt, om det hår er vitt).
- Limmet kan nu appliceres till stødet og tryk beståmt mot væggen i 10 sekunder.
- Læmme limmet i **å minstone fyra timmar för att bli hårt, utan någon belastning**.
- Ta bort stødet efter torkningstiden. Øverskottslim kan tas bort med et skrapverktøj.

Ansvarsfraskrivelse: Den angivne bærerkapacitet gælder kun forbindelsen mellem metalvægpladen og en glat overflade (fliser, glas osv.). Påføring på pusdede vægge, tapeter, olierede og/eller lakerede overflader samt flisesamlinger afbefales ikke. Tiger tager ikke ansvar for underlagets bærende kapacitet eller for manglende overholdelse af instruktionerne for montage og/eller anvendelse af produktet.

Lim: Sørg for god ventilation under påføring og hårdning. Indeholder N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine, dibutylbis(pentano-2,4-dionato-O,O')tin. Kan producere en allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad til rådighed på anmodning.

P


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O TigerFix pode ser usado em superfícies lisas e robustas.
Garanta uma boa ventilação durante a aplicação e cura.


- Limpe a superfície e placa de parede com um pano. Deixe secar bem e limpe o pano.
- Marque o local desejado com um nível de bolha.
- Remova a película de proteção branca do suporte.
- Fixe o suporte à parede.
- Esprema a Bolsa 1 da cola, quebrando a barreira até à Bolsa 2.
Sugestão: Enrole a Bolsa 1 para ajudar a quebrar a barreira, se necessário.
- Misture bem as duas bolsas com os polegares **pelo menos 20 vezes**. A cola tem de ser usada na meia hora seguinte.
- Com uma tesoura, corte o canto da bolsa pela linha vermelha.
ATENÇÃO: A cola agora deve estar cinzenta (remova a primeira porção, se for branca).
- Agora a cola pode ser aplicada nas zonas ovais da placa de parede.
- Posicione a placa de parede no suporte e empurre com firmeza contra a parede durante 10 segundos.
- Deixe a cola endurecer durante 4 horas, pelo menos, sem qualquer carga.**
- Remova o suporte após o tempo de secagem. A cola em excesso pode ser removida com um raspador.

Exoneração de responsabilidade: A capacidade de carga indicada diz respeito apenas à ligação entre a placa de parede metálica e uma superfície lisa (azulejo, vidro, etc.). A aplicação em paredes de estuque, papel de parede, superfícies oleadas/vernizadas, bem como juntas de azulejos não é recomendada. A Tiger declina responsabilidade quanto à capacidade de carga das próprias fundações e não observância das instruções de montagem e/ou aplicação do produto.


Cola: Garanta uma boa ventilação durante a aplicação e cura. Contém N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis(pentano-2,4-dionato-O,O')tin. Pode provocar uma reação alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.

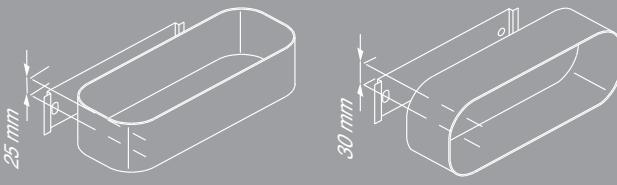

How to install

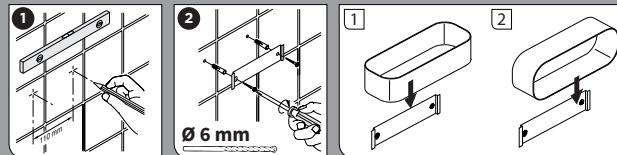

TIGERFIX How to install

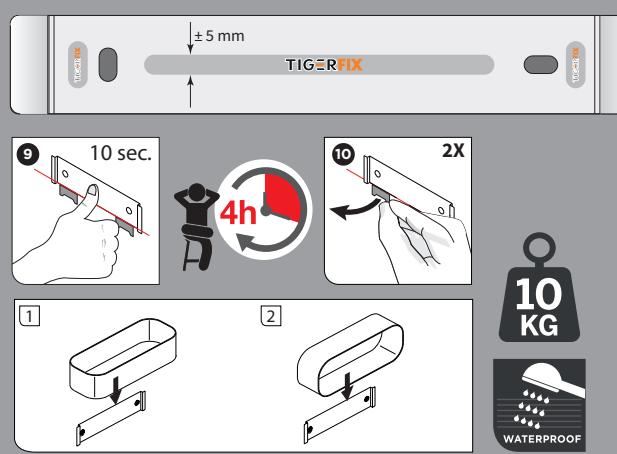

NO

MONTERINGSINSTRUKSJONER

TigerFix kan brukes på glatte, solide overflater.
Sørg for god ventilasjon under påføring og herding.

- Rengjør overflaten og veggplaten med rengjøringskluten. Tørk godt med en ren klut.
- Bruk vater og marker ønsket plassering.
- Fjern det hvite beskyttelsesarket på malen.
- Fest malen til veggen.
- Press pose 1 av limet gjennom barrieren på pose 2.
- Tips: Rull pose 1 for å bryte barrieren.
- Bland de 2 posene grundig ved å rulle tomlene dine over **minst 20 ganger**.
- Limet må brukes innen en halv time.
- Bruk en saks og klipp hjørnet av posen, følg den røde linjen.
- MERK:** Limet skal nå være grått (fjern den første biten hvis denne er hvit).
- Limet kan nå påføres de ovale områdene på veggfestet hvor.
- Plasser veggfestet i malen og press hardt mot veggene i 10 sekunder.
- La limet herde uten belastning i minst 4 timer.**
- Fjern malen etter herdetiden. Øverflodig lim kan skrapes bort.

Ansvarsfraskrivelse: Bruk på gipsvegger, tapet, oljet og/eller lakkert overflate, så vel som på flisikkjøter anbefales ikke. Tiger kan ikke påta seg ansvar for fundamentets bæreevne eller for manglende overholdelse av instruksjonene for montering og/eller bruk av produktet.

Lim: Sørg for god ventilasjon under påføring og herding. Inneholder N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)etylenediamin, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin. Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.

FIN

ASENNUSOHJEET

TigerFix-kiihnitysjärjestelmä voidaan käyttää sileillä, tukkeilla pinnoilla.

Varmista hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivatukseen aikana.

- Puhdistaa pinta ja seinälevy puhdistusliinalla. Kuivaa hyvin puhtaalla liinalla.
- Merkite haluttu kohta vatupassin avulla.
- Poista tuen valkoinen suojujousku.
- Kiinnitä tuki seinään.
- Purista liimapussi 1 saumakohdan läpi pussia 2. Vihje: Rulla tarvittaessa pussia 1 rikkoaksi sauman.
- Sekoita aineet huolellisesti käytämällä pukekaltoasi **vähintään 20 kertaa**. Liima on käytettävä puolen tunnin sisällä.
- Leikkaa punaisella viivalla merkitty pussia kulkua saksilla.
- HUOMAA:** Liiman pitää nyt olla harmaata (poista pieni osa, jos se on valkoista).
- Liiman voi nyt levittää seinälevyn soikeille alueille.
- Aseta seinälevy tukeen ja paina sitä tiukasti seinää vasten 10 sekunnin ajan.
- Anna liiman kuivua vähintään 4 tunnia ilman kuormitusta.**
- Poista tuki kuivumisajan jälkeen. Ylimääräisen liiman voi poistaa kaapimella.

Vastuuvaapauslauseke: Käytööä rapautuilla tai tapetoidulla seinillä, öljyttyillä tai lakattuilla pinnoilla sekä laattojen saumakohdissa ei suositella. Tiger ei otta vastuuta itse pojan kantavuudesta tai tuotteen asennus- ja/tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämästä.

Liima: Varmista hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivatukseen aikana. Sisältää N-(3-(trimetoksilisilyl)propyl)etylenediamina, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedot saatavilla pyynnöstä.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

TigerFix może być stosowany na gładkich, solidnych powierzchniach.

Należy zapewnić dobrą wentylację podczas nakładania i utwardzania.

- Należy oczyścić powierzchnię i mocowanie naścienne odpowiednią ścieżeczką. Należy staran nie osiągnąć czystą ścieżeczkę.
- Należy zaznaczyć żądane miejsce za pomocą poziomicy.
- Należy zdjąć biały arkusz ochronny podpórki.
- Należy przytwierdzić podpórki do ściany.
- Należy naciągnąć zbiornik 1 kleju, tak aby przepchnąć zawartość przez przegródkę do zbiornika 2. Wskazówka: Można zwinąć zbiornik 1, aby w razie potrzeby łatwiej przelać przez przegródkę. Klej musi być użyty w przeciągu pół godziny.
- Należy dokładnie wymieszać ze sobą 2 składniki za pomocą kciuków co najmniej **20 razy**.
- Zastrzeżenie: Należy unikać nazywania klejem żółtego zbiornika oznaczony czerwoną linią.
- UWAGA:** Klej powinien być teraz szary (należy usunąć pierwszą porcję, jeśli jest biała).
- Klej można teraz nalożyć na owalne obszary płyty ściennej oznaczone napisem „GLUE”.
- Należy umieszczyć mocowanie naścienne w podporce i trzymać je mocno docisnąć do ściany przez 10 sekund.
- Należy pozostawić klej na co najmniej 4 godziny do utwardzenia bez obciążenia.**
- Po wyschnięciu należy usunąć podpórki. Nadmiar kleju można usunąć przy użyciu skrobaczki.

Zastrzeżenie: Podana wytrzymałość nośna odnosi się wyłącznie do połączenia pomiędzy metalowym mocowaniem naściennym a gładką powierzchnią (platki, szkło itp.). Nie zaleca się stosowania na tynki, tapety, powierzchnie, na które nakładany był olej i/lub lakier na fugi. Tiger nie bierze odpowiedzialności za wytrzymałość nośną samego fundamentu ani za przypadki niezastosowania się do instrukcji połączenia i/lub nakładania produktu.

Klej: Należy zapewnić dobrą wentylację podczas nakładania i utwardzania. Zawiera N-(3-(trimetoksilisilyl)propyl)etylenediamin, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin. Może wywoływać reakcję alergiczną. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

EST

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

TigerFix var izmantot uz gludām robustām virsmām.

Lietošanas un societēšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.

- Notiriet virsmu un sienas plāksni ar tīrišanas drāniņu. Nosisiniet to pienācīgi ar tīru drāniņu.
- Atzīmējiet vēlamo atrašanās vietu, izmantojot līmeņrādi.
- Nonemiet atbalstu balto aizsargloksni.
- Nostipriniet atbalstu pie sienas.
- Nospiediet līmes maišinu 1, caur barjeru maišinu 2. Padoms. Sarūlējiet maišinu 1, lai palīdzētu lauzt barjeru, ja nepieciešams. Sajauciet 2 kārtīgi, izmantojot išķusus, **vismaz 20 reizes**.
- Ar šķēršļiem nogrieziet maišinu stūri, kas norādīts ar sarkano līniju.
- PIEZĪME.** Tagad līmei vajadzētu būt pelēkai (noņemiet mazliet pirmo, ja tā ir balta).
- Līmei tagad var uzlādēt uz sienas plāksnes ovalās zonas.
- Leviņiet līmeni plāksni atbalstā un spiediet to stingri pret sienu 10 sekundēs.
- Atstājiet līmi sacietēt vismaz 4 stundas bez slodzes.**
- Pēc zāvēšanas laika nonemiet atbalstu. Lieko līmi var noņemt, izmantojot skrēperi.

Atruna: Nav ieteicams lietot uz apmestas sienas, tapetes, eļļainām un/vai lakotām virsmām, piemēram, flū ūvēm. Tiger neuzņemjas atbildību par pašas pamatnes nestspēju vai montāžas un/vai produkta uzkālāšanas instrukcijas neievērošanu.

Līme. Lietošanas un societēšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Satur N-(3-(trimetoksilisilyl)propyl)etylenediamina, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin. Var izraisīt alergisku reakciju. Pēc pieprasījuma ir pieejama drošības datu lapa.

LT

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

TigerFix tinka naudoti ant lygių kietų paviršių.

Dibrdbami su klijais ir jiems džiūstant užtikrinkite gerą ventiliaciją.

- Skudurėliu nuvalykite paviršių ir sieninę plokštelių. Gerai nušluostykite švariu skudurėliu.
- Naudodami spirītinį gulsčiuką pažymekite norima vietą.
- Nuplėskite baltaą apsauginę juostelę nuo atramos.
- Pritvirtinkite atramą prie sienos.
- Išspauskite klijus iš 1 maišelio per sujungimą į 2 maišelį. Pastaba: jei reikia, palankstykitė 1 maišelį, kad atsidarytų anga.
- Gerai sumaišykite dviejų maišelių turinį ne mažiau kaip **20 kartų** maigydami pírštais.
- Klijai turėti būti sunaudoti per pusę valandos.
- Zirklemis nukirkite maišelio kampą raudona linija pažymėto vietoje.
- PASTABA:** Klijai turėti būti pilki (jei pradėjė spausti matotė, kad klijai balti, taip pirmą balta kiekį išmeskite).
- Dabar klijus galite tepti ant ovalių sieninės plokštelių vietų, kur užrašyta „GLUE“ (klijai).
- Pridėkite sieninę plokštelią prie atramos ir tvirtai prispaudė prie sienos palaikykite apie 10 sekundžių.
- Leiskite klijams džiūti bent 4 valandas, kad sukietėtu, be apkrovos.**
- Klijams išdžiūvus pašalinite atramą. Perteiklinius klijus galite pašalinti grandikliu.

Išlyga dėl atsakomybės aprabojimo: Nerekomenduojama naudoti an plastikinių sienų, tapetu, alyva padengtu ar lakuotu paviršiu, taip pat ant plynų sujungimų. Tiger neprisiima atsakomybės del pates paviršių apkrovos galimybės ar del netinkomo montavimo instrukcijų laikymosi ir (arba) produkto naudojimo.

Klijai: Dibrdbami su klijais ir jieems džiūstant užtikrinkite gerą ventiliaciją. Sudėtyje yra N-(3-(trimetoksilisilyl)propyl)etylenediamino, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugos duomenų lapas pateikiamas gavus prašymą.

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A TIGERFIX sima, stabil felületeken alkalmazható.

Az alkalmazás és a száradás alatt biztosítson megfelelő szellőzést.

- Tisztsítás meg a felületet és a fal lemezét egy tiszta ruhával.
- Vizmérítéket használva jelölje meg a kívánt helyet.
- Távolítsa el a támaszt fedő fehér védőréteget.
- Rögzítse a támaszt a falra.
- Nyomja meg az ragasztót 1. számú tasakját, hogy a tartalma a 2. számú tasakba kerüljön. Típus: A két tasak között határ átszakítása érdekében – ha szükséges – tekerje fel az 1. számú tasakot.
- Hüvelykujjal segítségével alaposan keverje össze a kettőt, legalább 20-szor.
- A ragasztót fel órán belül kell használni.
- Olló segítségével vágja le a tasak sarkát a piros vonal mentén.
- MEGJEGYZÉS:** A ragasztónak most már szürkének kell lennie (távolítsa el az első darabot, ha az még fehér).
- A ragasztót most már fel lehet vinni a fal lemez „GLUE“ feliratú ovális területeire.
- Helyezze a fal lemez a támaszba, és 10 másodpercen keresztül nyomja erősen a falra.
- Legalább 4 órán keresztül terhelés nélkül hagyja száradni a ragasztót.**
- A száradási idő leltével után távolítsa el a támaszt. A felesleges ragasztót egy kaparóeszközzel eltávolítható.

Felelősséget kizáránytalakoztat: A vakolt falon, tapétában, olajos és/vagy lakkozott felületeken vagy csempeillesztésekben való alkalmazás nem javasolt. A Tiger nem vállal felelősséget az alap teherbíró képességeiről vagy a termék összeszerelésével.

Ragasztó: Az alkalmazás és a száradás alatt biztosítson megfelelő szellőzést. N-(3-(trimetoksilisilyl)propyl)etylenediamino, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

LV

PAIGALDUSJUHEND

TigerFixi saab kasutada siledatel tugevatel pindadel. Tagage paigaldamise ja kuivamise ajaks hea ventilatsioon.

- Puhastage pind- ja seinaplaat puhastuslapiga. Kuivatage korralikult puhta lapiga.
- Märkige loodi abil soovitud koht.
- Eemaldage toel valge kaitsekile.
- Kinnitage tugi seinale.
- Suruge liimikott 1 läbi barjäri kotti 2. Näpnäide. Vajaduse korral rullige kotti 1 barjäri murdmiseks.
- Segage 2 pöiald abil vähemalt **20 korda põhjalikult läbi**.
- Lii tuleb ära kasutada poolte tunni jooksul.
- Löjake kotti nurk käärde abil punase joonega märgistatud kohast katki.
- MÄRKUS:** Lii peab nüüd olema hall (eemalda esimene tükki, kui see on valge).
- Nüüd võib kanda liimi olla vähemalt 4 tundi ilma koormuseta kuivada.
- Asetage seinaplaat toele ja suruge seda 10 sekundit tugevasti vastu seina.
- Laske liimi vähemalt 4 tundi ilma koormuseta kuivada.**
- Päras tervikamisaja mõodumist eemaldage tugi. Liigse liimi saab eemalda kaabitsa abil.

Lahtiütlus: Kasutamine krohvitud seintel, tapeedil, olüdatut ja/või lakkitud pindadel ning plaadiivukidel pole soovitatav. Tiiri ei saa volda ettevastut aluspinna enda kandevoime või toote montereerimis- ja/või paigaldusjuhendi eiramise eest.

Klijai: Tagage paigaldamise ja kuivamise ajaks hea ventilatsioon. Sisaldab N-(3-(trimetoksilisili)propyl)etylenediamino, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Soovi korral saadaval ohutusandmeleht.