

## Erőteljes, alumíniumbarát zsíroldószer

### Termékleírás

A Suma Extend D3 egy használatra kész folyékony zsíroldószer, mely alkalmas a zsíros, szenes, olajos szennyeződések hatékony eltávolítására a konyhai berendezésekről. Alkalmazási területek pl. a tűzhelyek, grillsütők, elszívók, billenőserpenyők, vagy a mosogatógépek belső felületei.

### Legfontosabb tulajdonságok

A Suma Extend D3 egy lúgos kémhatású, folyékony, zsíroldó hatású tisztítószer, mely a konyhában erősen szennyezett felületek hatékony tisztítására használható (pl. elszívók, sütőlapok, billenőserpenyők). Alkalmazható sütők, főzőberendezések, szűrők, elszívók tisztítására. Eredményesen távolítja el a zsír, nikotin, kátrány, olaj eredetű szennyeződések. A termék nemionos-, alkáli-, és szekvesztráns összetevőket és oldószert is tartalmaz, melyek keveréke tökéletesen eltávolítja a zsíros- és rászáradt ételmaradékokat. Felületaktív komponensei vízben oldhatók és lebomlók. A termék formulájának köszönhetően biztonságosan használható alumínium felületeken is.

### Előnyök

- Gyors és hatékony zsíroldás
- Optimális állagának köszönhetően a szórófejes flakonból fújva függőleges felületeken is megtapad
- Összetételének köszönhetően nem maró hatású, így alumínium felületeken is biztonságosan alkalmazható

### Használati útmutató

A Suma Extend D3 töményen, hígítás nélkül alkalmazandó a szórófejes flakonból porlasztva.


### Általános zsíroldás sütőlapokon és tűzhelyeken:

1. A tisztítandó felület ne legyen 70 °C-nál melegebb
2. Vigye fel a terméket a felületre a szórófej segítségével
3. A szennyeződés mértékének függvényében hagyja hatni 5-10percig, nagyon erős szennyezettség esetén 20-30 percig
4. A hatóidő letelte után távolítsa el a fellazított szennyeződések dörzsi szivacs segítségével
5. Öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni

### Áztatás:

1. Távolítsa el a tisztítandó felületről az ételmaradékokat, és takarja le az élelmiszerrel érintkező felületeket
2. Vigye fel a terméket a felületre a szórófej segítségével
3. A szennyeződés mértékének függvényében hagyja hatni 5-10percig, nagyon erős szennyezettség esetén 20-30 percig
4. A hatóidő letelte után távolítsa el a fellazított szennyeződések dörzsi szivacs



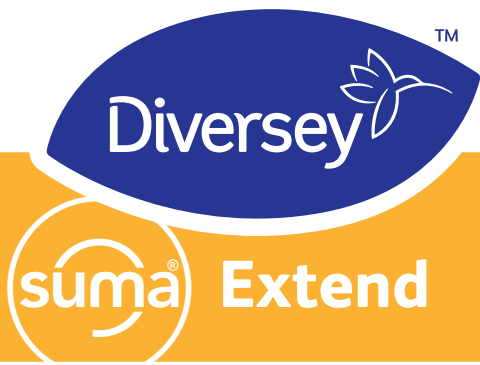

D3

- segítségével, figyeljen rá, hogy a leeresztőcsövek, lefolyók ne tömődjenek el
5. Öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni
  6. A szövet- vagy filcbetétes szűrőket ne próbálja lemosni

#### **Forraló-tárolók, és billenőserpenyők tisztítása:**

1. Kapcsolja le a berendezést a gáz/ elektromos ellátásról
2. Eressze le a berendezést és távolítson el belőle minden tartalmat
3. Fűjja a szert közvetlenül a felületre
4. A szennyeződés mértékének függvényében hagyja hatni 5-10percig, nagyon erős szennyezettség esetén 20-30 percig
5. A hatóidő letelte után távolítsa el a fellazított szennyeződéseket dörzsi szivacs segítségével
6. Öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni

#### **Technikai adatok**

Megjelenés: tiszta, sárga folyadék

pH érték (töményen): 12.5

Relatív sűrűség (20°C): 1.02

*A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.*

#### **Biztonságos kezelési- és tárolási információ**

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com).

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

#### **Termékkompatibilitás**

A használati útmutatóban foglaltak betartása mellett a Suma Extend D3 minden a konyhában általában előforduló felületen biztonságosan használható.