

VKDBEV/NC-E - PVC Kugleventil med udv. svejsning, pneumatisk (NC) DN15-100 EPDM

Beskrivelse

- PVC VKD Kugleventil 2-vejs
- Med PE100-svejsender til stuk- og elektrosvejsning
- Pneumatisk aktuatorer - enkeltvirkende (NC)
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- EPDM
- Tilslutning luft: 1/4 Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VKDBEV/NC-E - PVC Kugleventil med udv. svejsning, pneumatisk (NC) DN15-100 EPDM

Teknisk specifikation

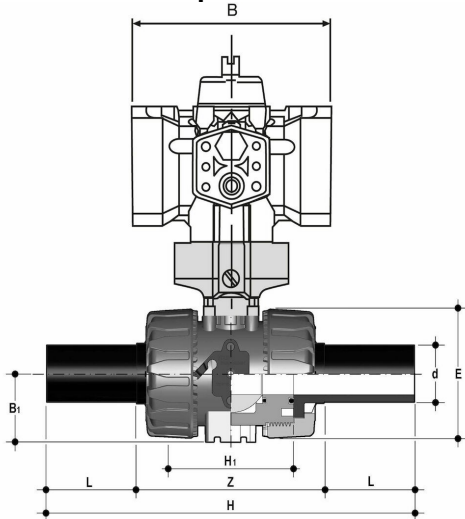

Artikelnr	d	DN	DON	S	H	Z	L	H1	E	B1
VKDBEV/NC-E-020	20	15	PPW/S	144	175	94	41	65	54	29
VKDBEV/NC-E-025	25	20	PPW/S	144	210	106	52	70	65	34,5
VKDBEV/NC-E-032	32	25	PP00/S	158	226	117	55	78	73	39
VKDBEV/NC-E-040	40	32	PP00/S	158	243	131	56	88	86	46
VKDBEV/NC-E-050	50	40	PP10/S	230	261	145	58	93	98	52
VKDBEV/NC-E-063	63	50	PP10/S	230	293	161	66	111	122	62
VKDBEV/NC-E-075	75	65	PP20/S	313	356	214	71	133	162	87
VKDBEV/NC-E-090	90	80	PP20/S	313	390	214	88	149	202	105
VKDBEV/NC-E-110	110	100	PP20/S	313	431	247	92	167	236	129

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk