

924BB - Beskrivelse



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

924BB -

Teknisk spesifikasjon

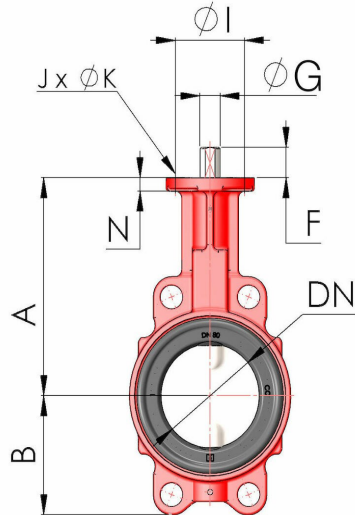

Artikkelnr	DN	A	B	N	F	I	J	K	G	Vekt (kg)
924B/B-E-0250	250	270	202	17	30	102	4	11	22	22
924B/B-E-0300	300	310	237	17	30	102	4	11	22	29.3
924B/B-E-0350	350	325	271	17	36	125	4	14	27	46.4
924B/B-E-0400	400	365	314	21	36	140	4	18	27	69.8
924B/B-E-0450	450	375	330	22	80	140	4	18	10	83
924B/B-E-0500	500	482	363	25	80	140	4	18	12	112
924B/B-E-0600	600	562	464	25	80	165	4	23	14	216
924B/B-E-0700	700	629	537	165	95	254	8	18	16	350
924B/B-E-0800	800	666	601	190	95	254	8	18	16	580
924B/B-E-1000	1000	800	720	216	130	254	8	18	22	850

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

924BB -

Spjeldventil

Spjeldventil brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Det er ikke optimalt å bruke spjeldventil til regulering av flow, dels fordi det er vanskelig å stille inn riktig flow, og dels fordi det er fare for kavitasjon. For å regulere flowen brukes med fordel en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har en standard spjeldventil som kan kobles til et PE-system:

K4 Industri K4 Industri er en robust spjeldventil for industriell bruk. Brukes for gass og væsker som en avstengningsventil.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no