

NIFM-HP11 - PP-nippel

Beskrivning

- PP-nippel utv. gänga High Purity



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

NIFM-HP11 - PP-nippel

Teknisk specifikation

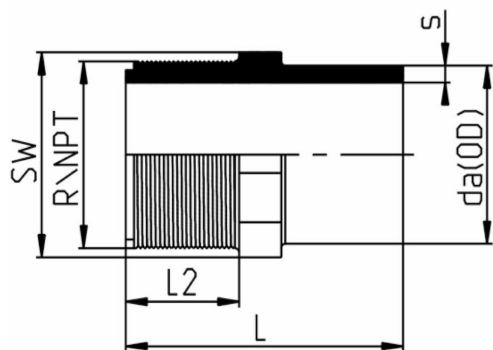

Artikelnr	da(OD)xR	s	L	L2	SW
NIFM-HP11-025-R020	25×3/4"	2.3	51	20	27
NIFM-HP11-040-R032	40×1 1/4"	3.7	66	26.5	46
NIFM-HP11-063-R050	63×2"	5.8	80	32.5	65

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

NIFM-HP11 - PP-nippel

Material PP High Purity

High Purity-produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

NIFM-HP11 - PP-nippel

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se