

LSPIU-E - PVC Filter, indvendig limning, transparent EPDM

Beskrivelse

PVC LS In-line Filter Transparent

Union for indv. limning

E=EPDM

V=FPM

PN16 d16/3/8"-75/2 1/2"

PN10 d90/3"

PN6 d110/4"

Filter i PP

Maskevidde: 1,8 mm, 1 mm. og 0,5 mm.

Fås med gevind på forespørgsel



- PVC LS In-line Filter Transparent
- Union for indv. limning
- EPDM
- PN16 d16/3/8"-75/2 1/2"
- PN10 d90/3"
- PN6 d110/4"
- Filter i PP
- Maskevidde: 1,8 mm, 1 mm. og 0,5 mm.
- Fås med gevind på forespørgsel

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

LSPIU-E - PVC Filter, indvendig limning, transparent EPDM

Teknisk specifikation

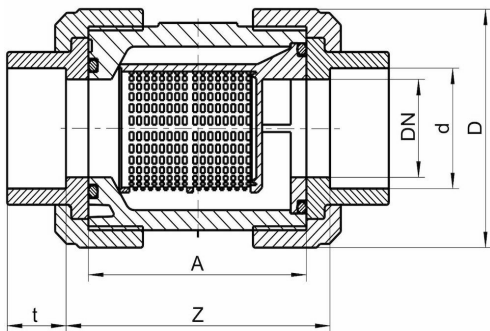

Artikelnr	d	DN	D	A	Z	t
LSPIU-E-016	16	10	53	62	67,5-71	14,5-16,5
LSPIU-E-020	20	15	53	62	67,5-71	14,5-16,5
LSPIU-E-025	25	20	63	70	76-79	17-19,5
LSPIU-E-032	32	25	70	74	81-84	19,5-22,5
LSPIU-E-040	40	32	85	84	90-96	22-26,5
LSPIU-E-050	50	40	101	95	104-114	25-31,5
LSPIU-E-063	63	50	121,5	109	121-134	29-38,5
LSPIU-E-075	75	65	155	137	148-162	34,5-45
LSPIU-E-090	90	80	188	163	183-211	38,5-55,5
LSPIU-E-110	110	80	188	163	176-207	44-64

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk